



**BRAGA**  
ILLUMINAZIONE



Charme\_66

Figure\_22

Hug\_58

Inside\_32

Loop 200\_62

Lumiluna\_48

Ovally\_10

Pico\_2

**BRAGA**  
ILLUMINAZIONE



# Pico

Design by



**badela**  
LIGHT DESIGN



2



2164/PL45 + 2164/PL80

BRAGA LED










4







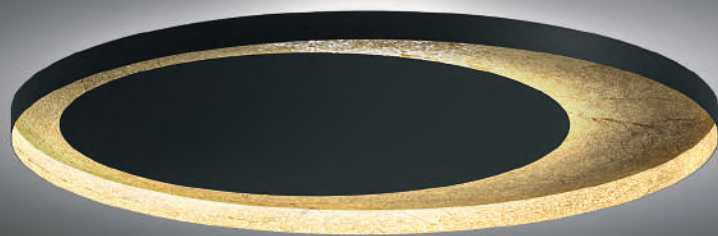

6



2164/PL80

BRAGA LED









**23/14** Ruggine / Foglia Oro  
*Rust / Gold leaf*



**10/22** Bianco / Foglia Rame  
*White / Copper leaf*



**21/13** Tortora / Foglia Argento  
*Dove / Silver leaf*

8



**19/10** Nero / Bianco  
*Black / White*




**35/14** Bronzo / Foglia Oro  
*Bronze / Gold leaf*



**20/10** Corten / Bianco  
*Corten / White*



**19/22** Nero / Foglia Rame  
*Black / Copper leaf*

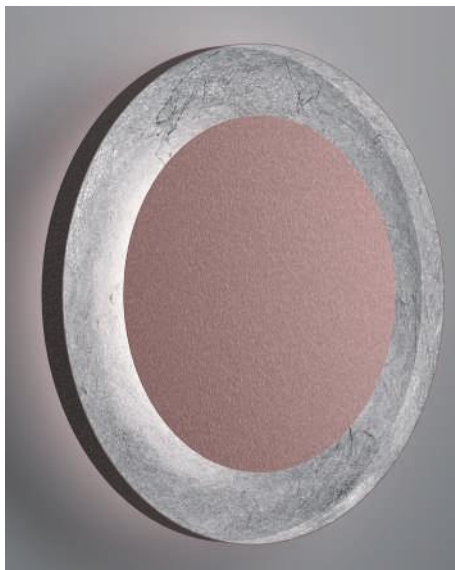

**34/13** Rosè verniciato / Foglia Argento  
*Painted Rosè / Silver leaf*



**24/10** Ferro / Bianco  
*Iron / White*







# PICO

CRI > 90

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

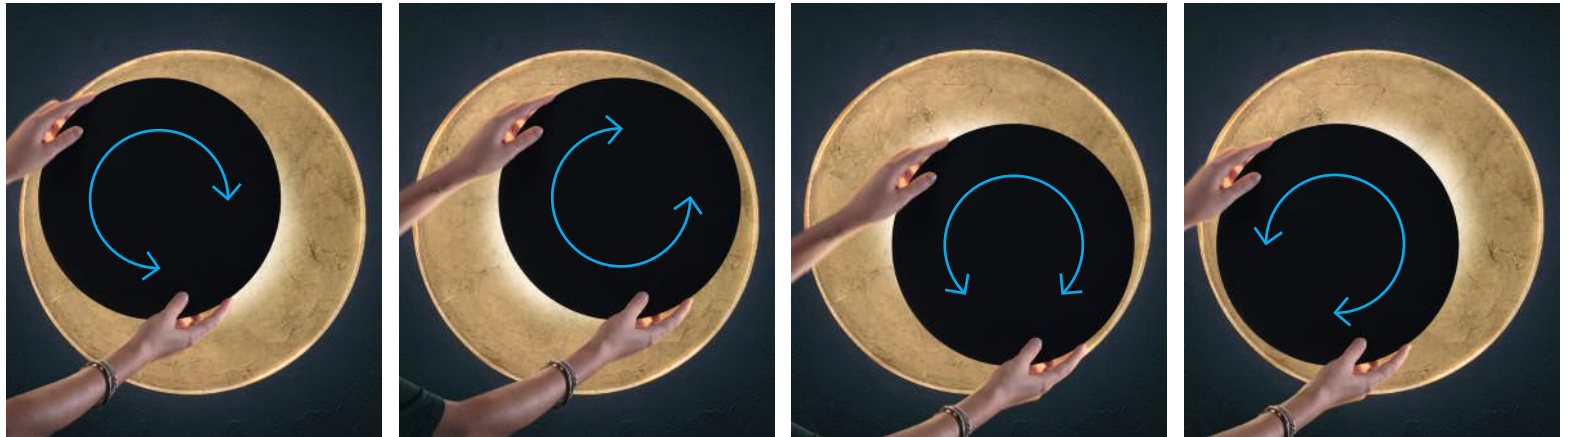

9

## DIFFUSORE / DIFFUSER

PMMA opalino  
Opaline pmma

### 2164/PL45

W 28 - Vac 230

Lm 1.700

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 200 mm

B Ø 450 mm

C Ø 320 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

#### 2164/PL45 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2164/PL45 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2164/PL45 - D7

ZigBee

#### 2164/PL45 - D8

CASAMBI

### 2164/PL60

W 47 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 270 mm

B Ø 600 mm

C Ø 430 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

#### 2164/PL60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2164/PL60 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2164/PL60 - D7

ZigBee

#### 2164/PL60 - D8

CASAMBI

### 2164/PL80

W 62 - Vac 230

Lm 3.700

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H1 40 mm

H2 40 mm

A Ø 350 mm

B Ø 800 mm

C Ø 570 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

#### 2164/PL80 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2164/PL80 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2164/PL80 - D7

ZigBee

#### 2164/PL80 - D8

CASAMBI

10

Bianco  
White



19

Nero  
Black



20

Corten  
Corten



21

Grigio tortora  
Dove grey



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



34

Rosè Verniciato  
Painted Rosè



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



22

Foglia rame  
Coper leaf



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf




22

Foglia rame  
Coper leaf




# Ovally

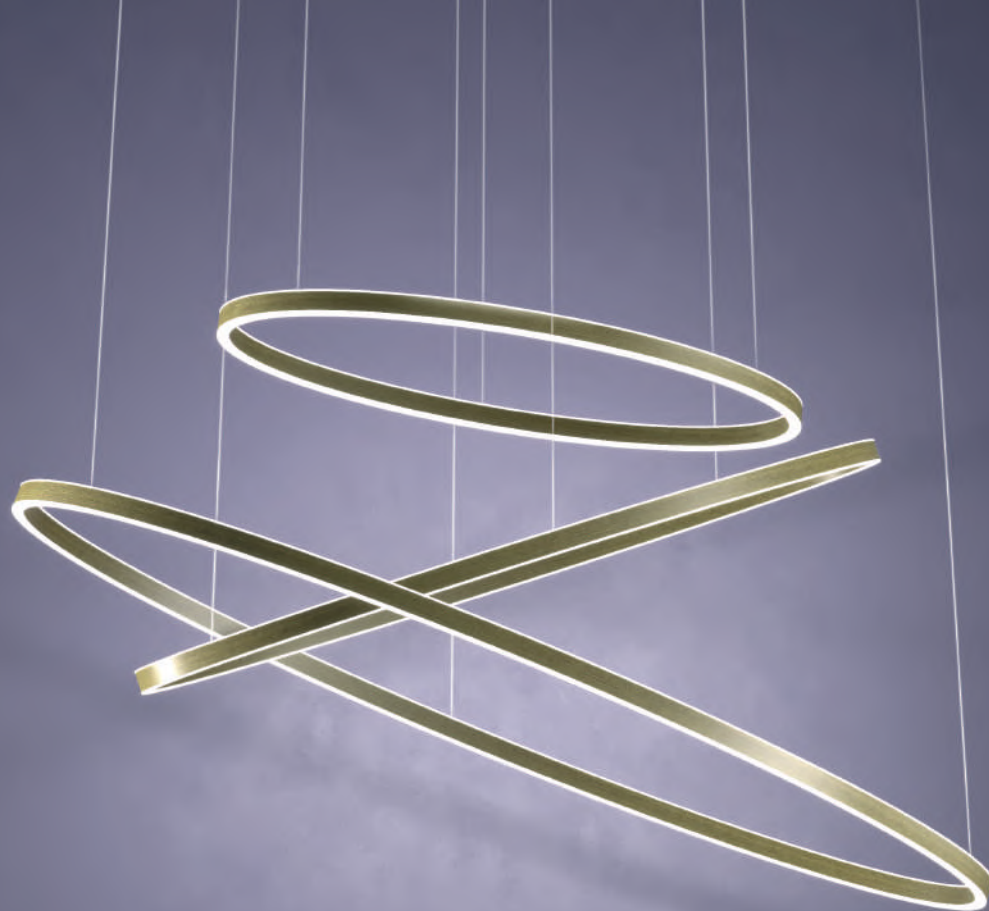

10



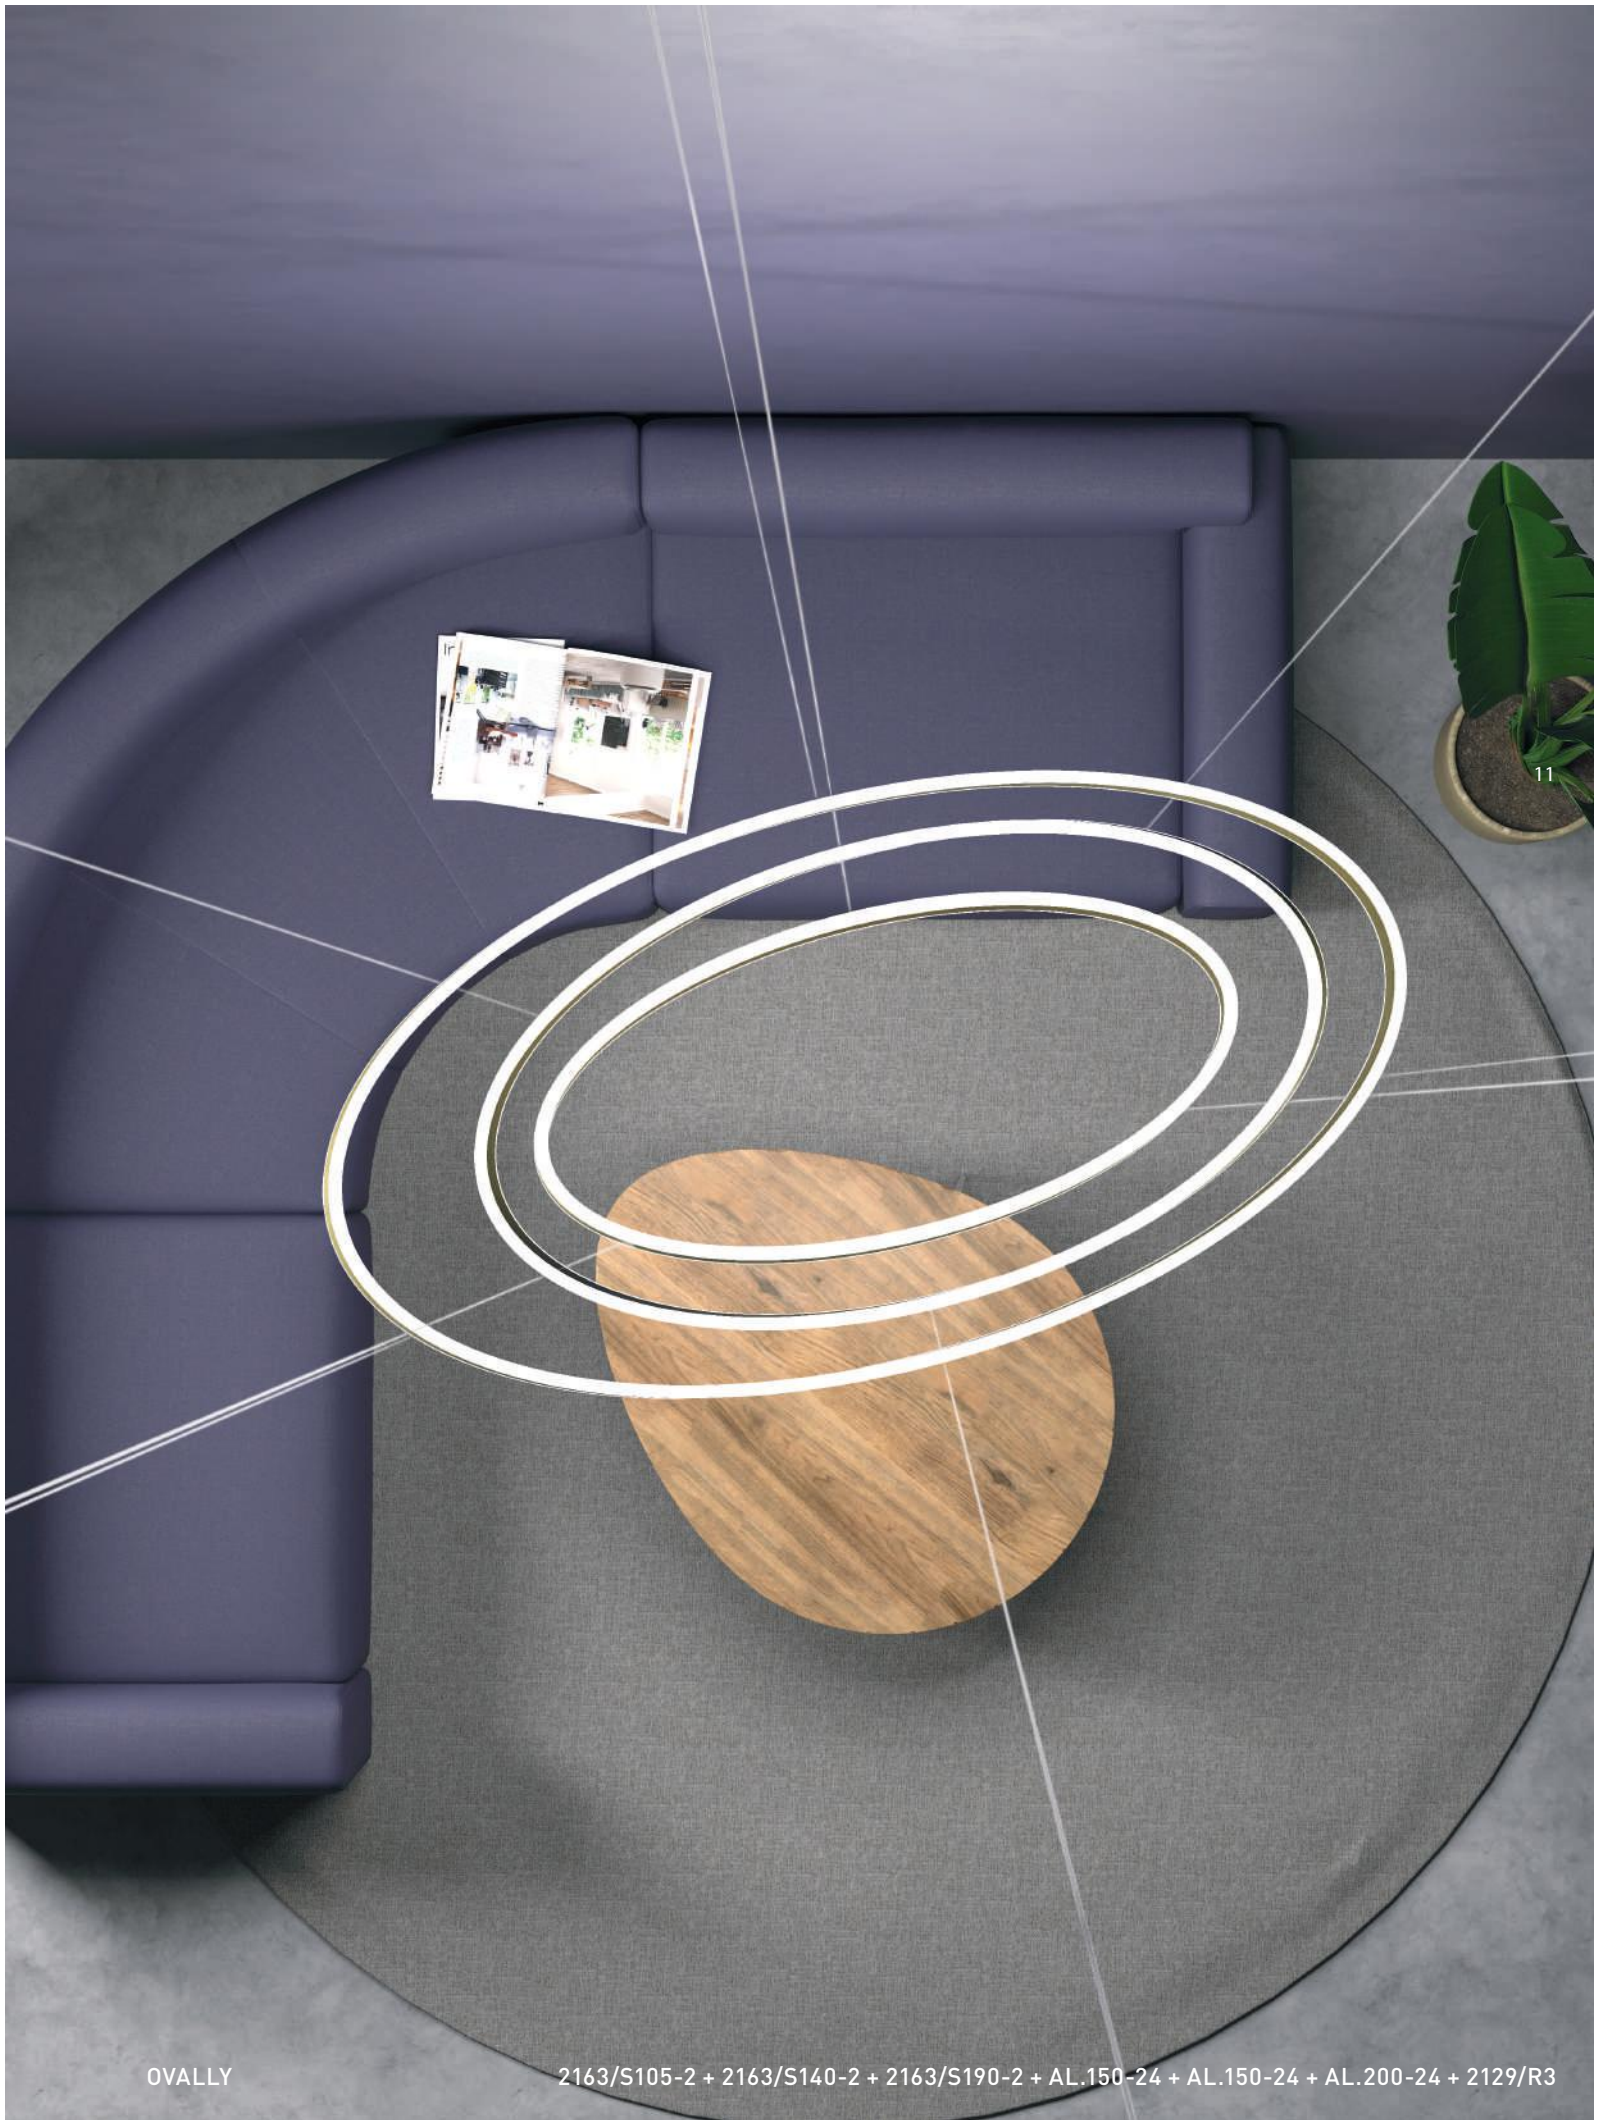



# OVALLY

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm**

**On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm**




12

Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2163/S105-1**

W 53 - Vdc 24

Lm 3,180  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1060 x 500 mm

+



**2129/R1-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm  
L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-60 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-60 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-60 - D7**

ZigBee

**2129/R1-60 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R220-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-60 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-60 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-60 - D7**

ZigBee

**2129/R220-60 - D8**

CASAMBI




**2163/S105-2**

W 106 - Vdc 24

Lm 6,360  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1060 x 500 mm

+



**2129/R1-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm  
L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-150 - D7**

ZigBee

**2129/R1-150 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R260-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 320 mm + Ø 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R260-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R260-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R260-150 - D7**

ZigBee

**2129/R260-150 - D8**

CASAMBI

**10**  
Bianco  
White



**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**15**  
Grigio  
Grey



**19**  
Nero  
Black



**21**  
Grigio tortora  
Dove grey



**22**  
Foglia rame  
Copper leaf



**23**  
Ruggine  
Rust



**24**  
Ferro  
Iron



**28**  
Oro  
Gold



**29**  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



**30**  
Gunmetal



**31**  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



**32**  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



**33**  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



**34**  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



**35**  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



**36**  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**  
Vai a pagina / Go to page 72

**19**  
Nero  
Black

/

**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**24**  
Ferro  
Iron

/

**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**10**  
Bianco  
White

/

**22**  
Foglia rame  
Copper leaf





# OVALLY

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm**

**On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm**




14

Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2163/S140-1**

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1400 x 730 mm

+



**2129/R1-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm  
L 360 x 145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-100 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-100 - D7**

ZigBee

**2129/R1-100 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R220-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-100 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-100 - D7**

ZigBee

**2129/R220-100 - D8**

CASAMBI




**2163/S140-2**

W 146 - Vdc 24

Lm 8.760  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1400 x 730 mm

+



**2129/R1-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm  
L 360 x 145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-150 - D7**

ZigBee

**2129/R1-150 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R260-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 320 mm + Ø 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R260-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R260-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R260-150 - D7**

ZigBee

**2129/R260-150 - D8**

CASAMBI

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

19

Nero  
Black

/

14

Foglia Oro  
Gold Leaf



24

Ferro  
Iron

/

13

Foglia Argento  
Silver Leaf



10

Bianco  
White

/

22

Foglia rame  
Copper leaf





# OVALLY

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**


Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm**


**On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm**



Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2163/S190-1**

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1900 x 930 mm

+



**2129/R1-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm  
L 360 x 145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-100 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-100 - D7**

ZigBee

**2129/R1-100 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R220-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-100 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-100 - D7**

ZigBee

**2129/R220-100 - D8**

CASAMBI




**2163/S190-2**

W 194 - Vdc 24

Lm 11.640  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 40 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1900 x 930 mm

+



**2129/R0-200**

W 200 - Vac 230

H 45 mm  
L 320 x 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R0-200 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R0-200 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R0-200 - D7**

ZigBee

**2129/R0-200 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R260-200**

W 200 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 320 mm + Ø 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R260-200 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R260-200 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R260-200 - D7**

ZigBee

**2129/R260-200 - D8**

CASAMBI

**10**  
Bianco  
White



**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**15**  
Grigio  
Grey



**19**  
Nero  
Black



**21**  
Grigio tortora  
Dove grey



**22**  
Foglia rame  
Copper leaf



**23**  
Ruggine  
Rust



**24**  
Ferro  
Iron



**28**  
Oro  
Gold



**29**  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



**30**  
Gunmetal



**31**  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



**32**  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



**33**  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



**34**  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



**35**  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



**36**  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

**19**  
Nero  
Black

/

**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**24**  
Ferro  
Iron

/

**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**10**  
Bianco  
White



/

**22**  
Foglia rame  
Copper leaf





# OVALLY

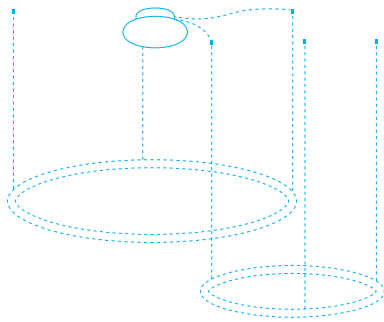

**2129/R2**  
Rosone decentrato  
per 2 lampade /  
Decentralized canopy  
for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER**

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S190-2 C10
- N.1 2129/R2-10
- N.1 AL 60-24
- N.1 AL 200-24

**ON/OFF**

- AL 60-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24 (S190-2)

**DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)**

- AL 75-24-D4 (S105-1 / S140-1)
- AL 100-24-D4 (S190-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D4 (S190-2)

**DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)**

- AL 60-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D6 (S190-2)

**DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)**



- AL 60-24-D7 (S105-1)
- AL 100-24-D7 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D7 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D7 (S190-2)

**DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)**

- AL 60-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D8 (S190-2)

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

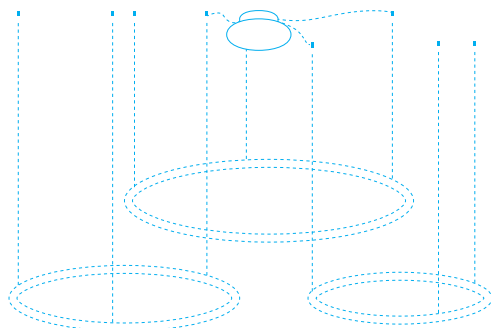

**2129/R3**  
Rosone decentrato  
per 3 lampade /  
Decentralized canopy  
for 3 lamps

H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm



**ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER**

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R3-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne



# OVALLY

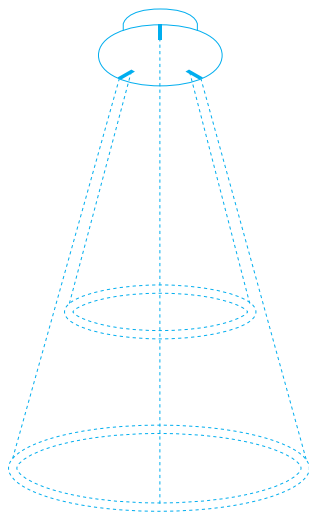

**2129/R350**  
Rosone centrale per 2 lampade /  
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

## ON/OFF

- AL 60-24 (S105-1)
- AL 100-24 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24 (S190-2)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 75-24-D4 (S105-1 / S140-1)
- AL 100-24-D4 (S190-1)
- AL 150-24-D4 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D4 (S190-2)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 60-24-D6 (S105-1)
- AL 100-24-D6 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D6 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D6 (S190-2)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

- AL 60-24-D7 (S105-1)
- AL 100-24-D7 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D7 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D7 (S190-2)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)



- AL 60-24-D8 (S105-1)
- AL 100-24-D8 (S140-1 / S190-1)
- AL 150-24-D8 (S105-2 / S140-2)
- AL 200-24-D8 (S190-2)

## \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

### 18 ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C10
- N.1 2163/S140-2 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 60-24
- N.1 AL 150-24

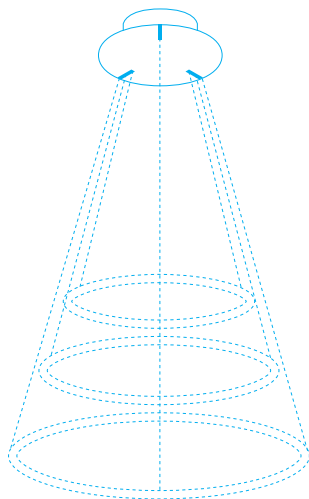

**2129/R440**  
Rosone centrale per 3 lampade /  
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm

### ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2163/S105-1 C19
- N.1 2163/S140-1 C19
- N.1 2163/S190-2 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 200-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne







# OVALLY

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**


Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm

/  
On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm



**2133/R**

Rosone con Alimentatore 75W  
Base whit Power Supply 75W


H 30 mm  
Ø 220 mm + Ø 190 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2133/R - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**2133/R - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**2133/R - D8**  
CASAMBI



**2129/R220-0-150**

Rosone con Alimentatore 150W  
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm


**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-0-150 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-0-150 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-0-150 - D8**  
CASAMBI

20



**2163/TR105**

W 53 - Vdc 24

Lm 3.180  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm  
L 1060 x 500 mm

ALIMENTATORE REMOTO  
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF  
AL.60-24


**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**AL.75-24 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**AL.60-24 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**AL.60-24 - D7**  
ZigBee

**AL.60-24 - D8**  
CASAMBI



**2163/TR140**

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm  
L 1400 x 730 mm

ALIMENTATORE REMOTO  
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF  
AL.100-24


**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**AL.75-24 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**AL.100-24 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**AL.100-24 - D7**  
ZigBee

**AL.100-24 - D8**  
CASAMBI



**2163/TR190**

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 40 mm  
L 1900 x 930 mm

ALIMENTATORE REMOTO  
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF  
AL.100-24

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**AL.100-24 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**AL.100-24 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**AL.100-24 - D7**  
ZigBee

**AL.100-24 - D8**  
CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



15  
Grigio  
Grey



19  
Nero  
Black



21  
Grigio tortora  
Dove grey



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



28  
Oro  
Gold



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



34  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

19  
Nero  
Black

/



24  
Ferro  
Iron

/



10  
Bianco  
White

/



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



22  
Foglia rame  
Copper leaf









# Figure


22







FIGURE

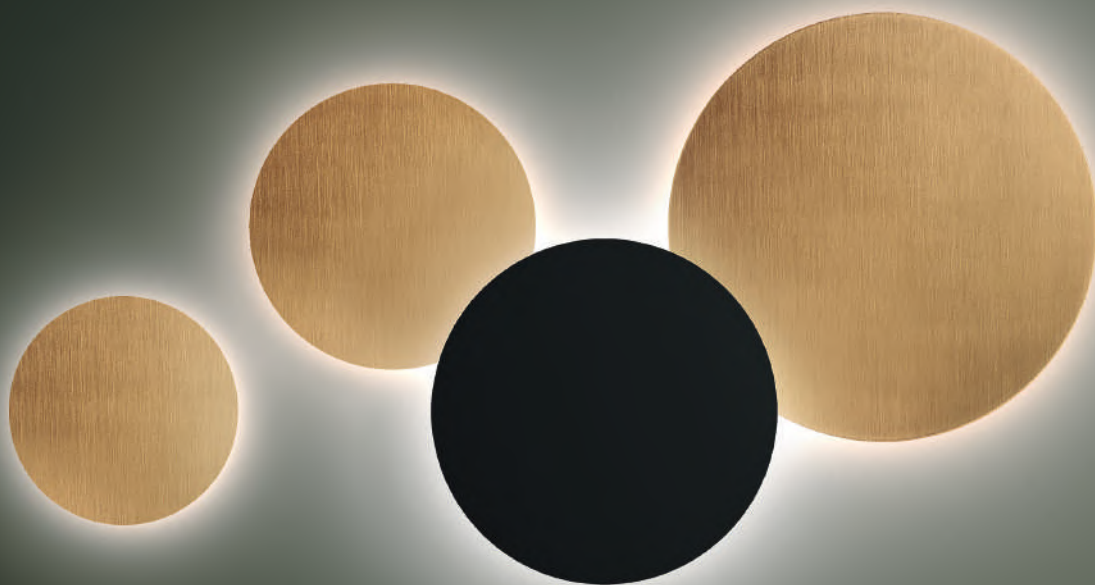

2161/PL40 + PL50 + PL60 + PL75



BRAGA LED

IMPOSSIBLE ISN'T SOMETHING THAT CAN'T BE D



# FIGURE



CRI > 80

## DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

## DIFFUSORE / DIFFUSER

Policarbonato satinato  
Satin polycarbonate

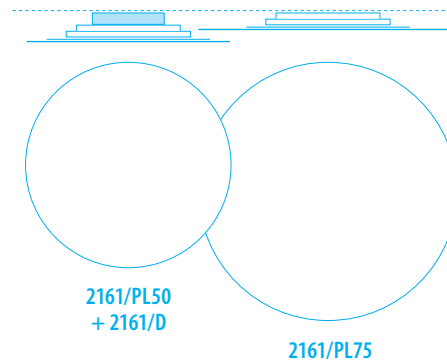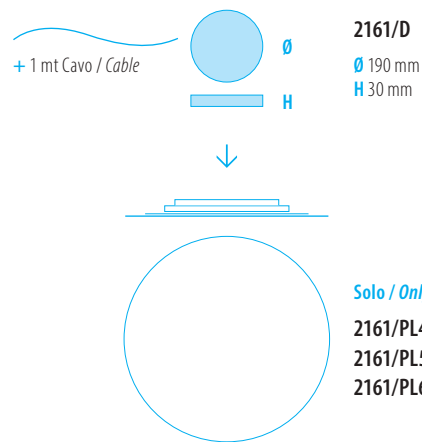

### 2161/PL40

W 21 - Vac 230

Lm 2.800  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
Ø 400 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2161/PL40 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2161/PL40 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2161/PL40 - D7

ZigBee

#### 2161/PL40 - D8

CASAMBI



### 2161/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
Ø 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2161/PL50 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2161/PL50 - D6


1-10V - DALI - PUSH

#### 2161/PL50 - D7

ZigBee

#### 2161/PL50 - D8

CASAMBI



### 2161/PL60

W 26 - Vac 230

Lm 3.400  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
Ø 600 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2161/PL60 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2161/PL60 - D6


1-10V - DALI - PUSH

#### 2161/PL60 - D7

ZigBee

#### 2161/PL60 - D8

CASAMBI



### 2161/PL75

W 42 - Vac 230

Lm 5.600  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
Ø 750 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2161/PL75 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2161/PL75 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2161/PL75 - D7

ZigBee

#### 2161/PL75 - D8

CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



19  
Nero  
Black



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



27  
Ossidato  
Oxydized



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



## SPECCHIO / MIRROR

Solo/Only PL50

90  
Specchio  
Mirror







# FIGURE


CRI > 80

## DIMMERABILE / DIMMABLE

Vai a pagina / Go to page 74

## DIFFUSORE / DIFFUSER

Policarbonato satinato  
Satin polycarbonate

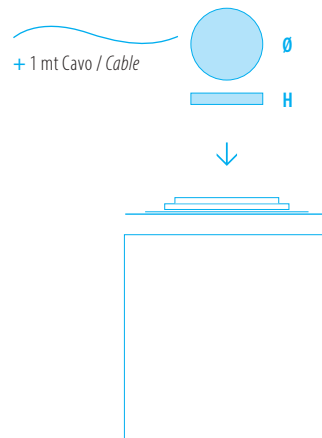


**2161/D**

Ø 190 mm  
H 30 mm

*Solo / Only*

**2162/PL40**  
**2162/PL50**  
**2162/PL60**

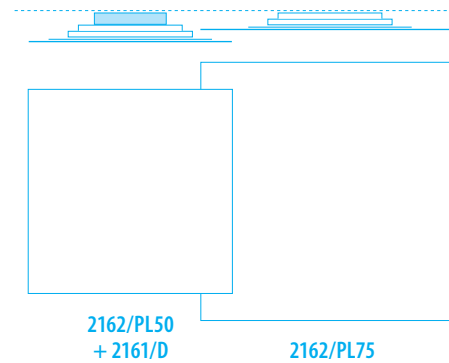

**2162/PL40**

W 21 - Vac 230

Lm 2.800  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
L 400 x 400 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2162/PL40 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2162/PL40 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2162/PL40 - D7**

ZigBee

**2162/PL40 - D8**

CASAMBI



**2162/PL50**

W 21 - Vac 230

Lm 2.800  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
L 500 x 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2162/PL50 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2162/PL50 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2162/PL50 - D7**

ZigBee

**2162/PL50 - D8**

CASAMBI



**2162/PL60**

W 26 - Vac 230

Lm 3.400  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
L 600 x 600 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2162/PL60 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2162/PL60 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2162/PL60 - D7**

ZigBee

**2162/PL60 - D8**

CASAMBI



**2162/PL75**

W 42 - Vac 230

Lm 5.600  
M 2.700°K  
C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm  
L 750 x 750 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2162/PL75 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2162/PL75 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2162/PL75 - D7**

ZigBee

**2162/PL75 - D8**

CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



19  
Nero  
Black



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



27  
Ossidato  
Oxydized



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



## SPECCHIO / MIRROR

Solo/Only **PL50**

90  
Specchio  
Mirror



## FIGURE

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**


Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Policarbonato satinato  
Satin polycarbonate



28



### 2161/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm

Ø 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2161/PL50 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2161/PL50 - D6


1-10V - DALI - PUSH

#### 2161/PL50 - D7

ZigBee

#### 2161/PL50 - D8

CASAMBI



### 2162/PL50

W 21 - Vac 230

Lm 2.800

M 2.700°K

C 3.000°K - W 4.000°K

H 55 mm

L 500 x 500 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

#### 2162/PL50 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

#### 2162/PL50 - D6

1-10V - DALI - PUSH

#### 2162/PL50 - D7

ZigBee

#### 2162/PL50 - D8

CASAMBI

### SPECCHIO / MIRROR

Solo / Only 50 cm



90

Specchio  
Mirror







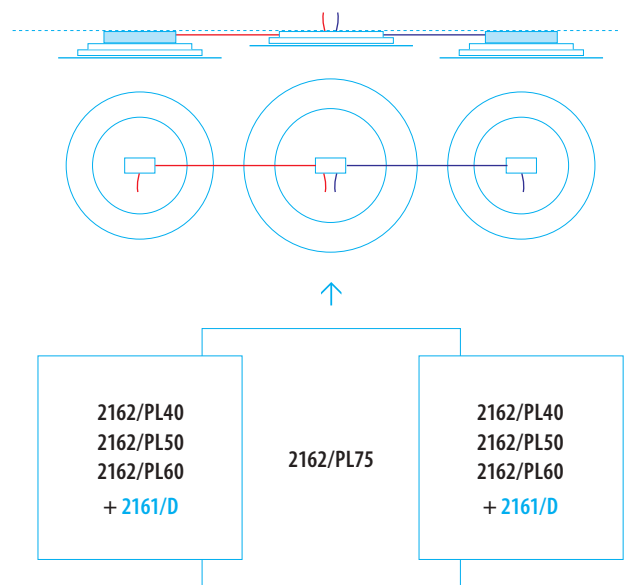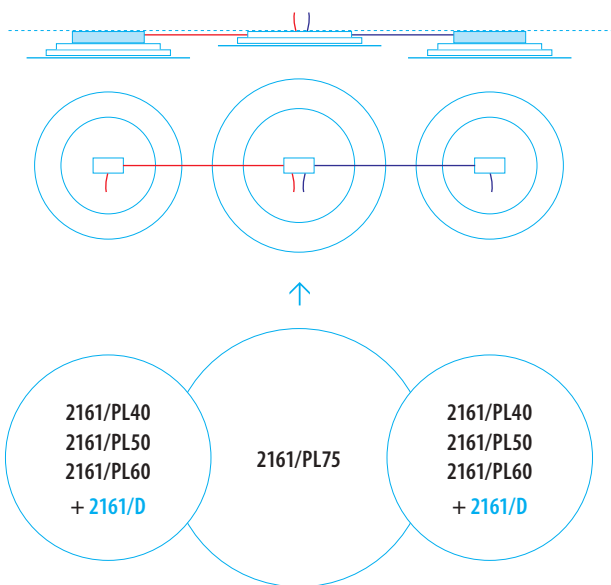



LA VERSIONE BIANCA ALL'OCCORRENZA PUÒ ESSERE DIPINTA  
O VERNICIATA. CONSIGLIAMO DI APPLICARE UN FONDO  
PRIMER PRIMA DELLA PERSONALIZZAZIONE.

—  
IF NECESSARY THE WHITE VERSION COULD BE PAINTED.  
WE SUGGEST TO APPLY A PRIMER BEFORE CUSTOMIZATION.



FIGURE





# Inside

32







## INSIDE

### DIMMERABILE / DIMMABLE



Vai a pagina / Go to page 74

### DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

### \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

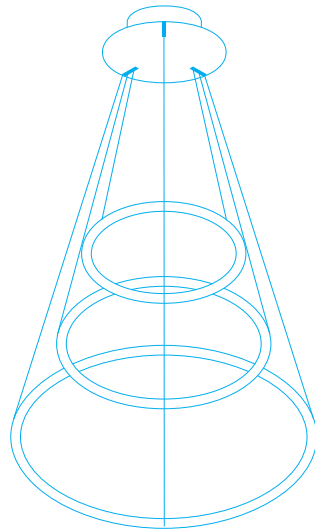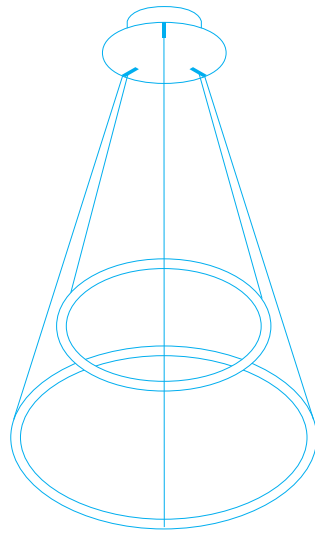

## COMPOSIZIONI CENTRATE CENTERED COMPOSITIONS

### 2165/CC125

W 81 - Vac 230

Lm 4.850

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CC125 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CC125 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CC125 - D7**

ZigBee

**2165/CC125 - D8**

CASAMBI

### 2165/CC150

W 98 - Vac 230

Lm 5.900

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CC150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CC150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CC150 - D7**

ZigBee

**2165/CC150 - D8**

CASAMBI

### 2165/CC190

W 123 - Vac 230

Lm 7.400

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CC190 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CC190 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CC190 - D7**

ZigBee

**2165/CC190 - D8**

CASAMBI

### 2165/CC245

W 160 - Vac 230

Lm 9.600

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CC245 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CC245 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CC245 - D7**

ZigBee

**2165/CC245 - D8**

CASAMBI

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.  
Brush. Champagne





## INSIDE

### DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

### DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

### \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

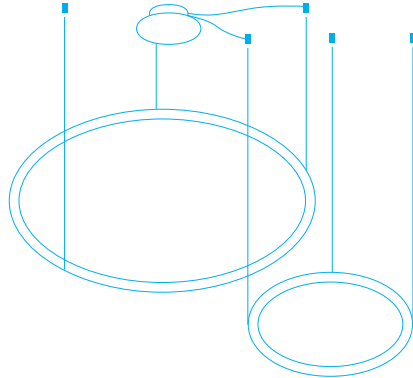

## COMPOSIZIONI DECENTRATE DECENTRALIZED COMPOSITIONS

### 2165/CD125

W 81 - Vac 230

Lm 4.850

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CD125 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CD125 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CD125 - D7**

ZigBee

**2165/CD125 - D8**

CASAMBI

### 2165/CD150

W 98 - Vac 230

Lm 5.900

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CD150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CD150 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2165/CD150 - D7**

ZigBee

**2165/CD150 - D8**

CASAMBI

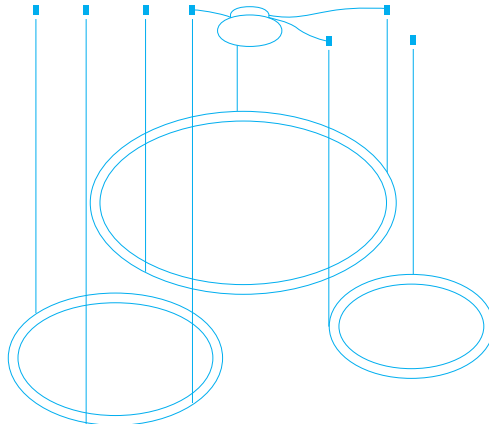

### 2165/CD190

W 123 - Vac 230

Lm 7.400

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 400 mm + Ø 600 mm + Ø 900 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CD190 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CD190 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CD190 - D7**

ZigBee

**2165/CD190 - D8**

CASAMBI

### 2165/CD245

W 160 - Vac 230

Lm 9.600

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

Ø 500 mm + Ø 750 mm + Ø 1200 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2165/CD245 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2165/CD245 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2165/CD245 - D7**

ZigBee

**2165/CD245 - D8**

CASAMBI

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35


Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



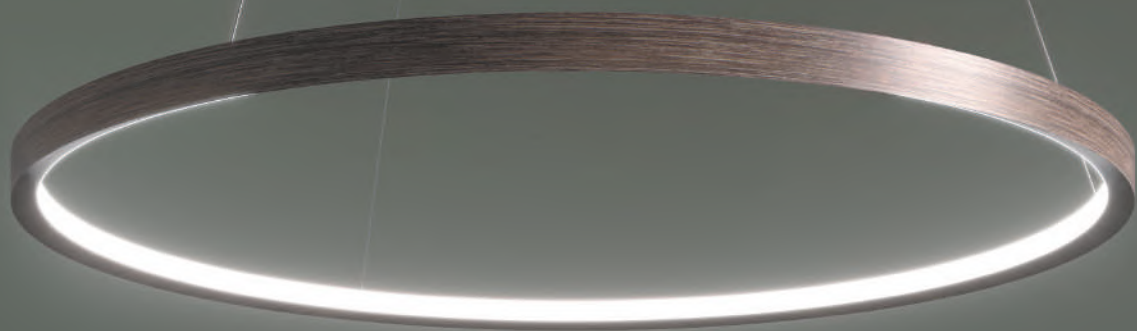





# INSIDE

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**


Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**


Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



38 Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2129/R1-30**

W 30 - Vac 230  
H 45 mm  
L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-30 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R1-30 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R1-30 - D7**  
ZigBee  
**2129/R1-30 - D8**  
CASAMBI

**O/OR**




**2129/R220-30**

W 30 - Vac 230  
H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-30 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R220-30 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R220-30 - D7**  
ZigBee  
**2129/R220-30 - D8**  
CASAMBI



**2165/S40**

W 25 - Vdc 24  
Lm 1.500  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K  
H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
Ø 400 mm

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne



# INSIDE

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



Ø

Rosone da incasso  
Recessed canopy



Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm



**2165/S50**  
**2165/S60**  
**2165/S75**

+

**2129/R1-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm

L 360x145 mm

O/OR

**2129/R220-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R1-60 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-60 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R1-60 - D7**

ZigBee

**2129/R1-60 - D8**

CASAMBI

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R220-60 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-60 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-60 - D7**

ZigBee

**2129/R220-60 - D8**

CASAMBI



**2165/S50**

W 32 - Vdc 24

Lm 1.900


M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 500 mm



**2165/S60**

W 38 - Vdc 24

Lm 2.300


M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 600 mm



**2175/S75**

W 49 - Vdc 24

Lm 2.950

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 750 mm

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.  
Brush. Champagne







# INSIDE

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73





Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm



**2165/S90**  
**2165/S120**



**2129/R1-100**

W 100 - Vac 230  
H 45 mm  
L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-100 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R1-100 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R1-100 - D7**  
ZigBee  
**2129/R1-100 - D8**  
CASAMBI


**O/OR**

**2129/R220-100**

W 100 - Vac 230  
H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm


**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-100 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R220-100 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R220-100 - D7**  
ZigBee  
**2129/R220-100 - D8**  
CASAMBI



**2165/S90**

W 60 - Vdc 24  
Lm 3.600  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K  
H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
Ø 900 mm



**2165/S120**

W 79 - Vdc 24  
Lm 4.750  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K  
H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
Ø 1.200 mm

**10**  
Bianco  
White



**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**15**  
Grigio  
Grey



**19**  
Nero  
Black



**21**  
Grigio tortora  
Dove grey



**22**  
Foglia rame  
Copper leaf



**23**  
Ruggine  
Rust



**24**  
Ferro  
Iron



**28**  
Oro  
Gold



**29**  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



**30**  
Gunmetal



**31**  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



**32**  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



**33**  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



**34**  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



**35**  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



**36**  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



# INSIDE

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**


Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**



Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



42 Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm



**2129/R1-150**

W 150 - Vac 230  
H 45 mm  
L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-150 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R1-150 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R1-150 - D7**  
ZigBee  
**2129/R1-150 - D8**  
CASAMBI


**O/OR**

**2129/R260-150**

W 150 - Vac 230  
H 45 mm  
Ø 320 mm + Ø 260 mm


**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R260-150 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut  
**2129/R260-150 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH  
**2129/R260-150 - D7**  
ZigBee  
**2129/R260-150 - D8**  
CASAMBI



**2165/S150**

W 99 - Vdc 24  
Lm 5.950  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K  
H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
Ø 1.500 mm



**2165/S200**

W 136 - Vdc 24  
Lm 8.100  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K  
H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
Ø 2.000 mm

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



15  
Grigio  
Grey



19  
Nero  
Black



21  
Grigio tortora  
Dove grey



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



28  
Oro  
Gold



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosè Spaz.  
Brushed Rosè



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



34  
Rosè Verniciato  
Painted Rosè




35  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne







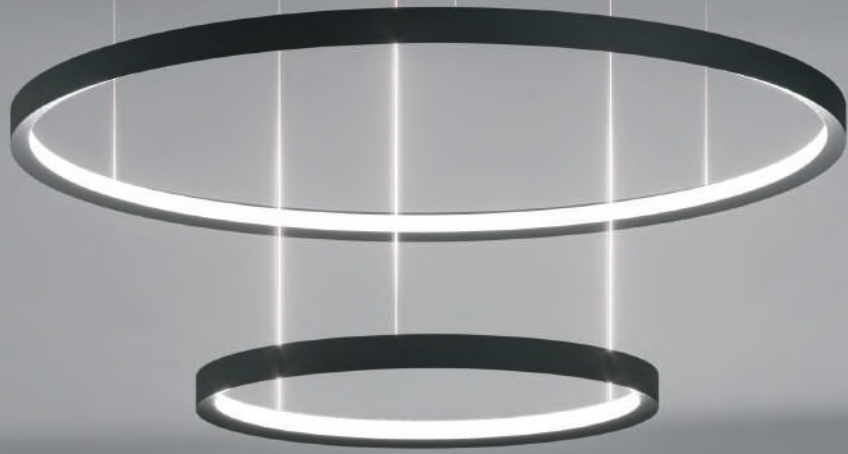

INSIDE

2165/S90 + 2165/S120 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R2

# INSIDE

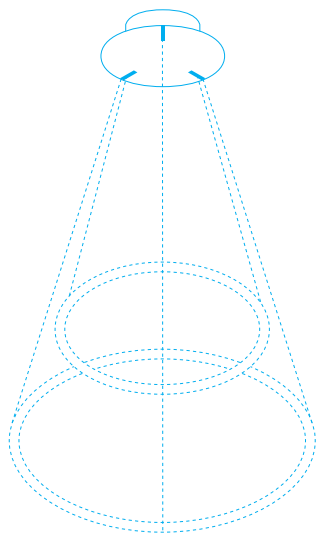

**2129/R350**  
Rosone centrale per 2 lampade /  
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

## ON/OFF

- AL 30-24 (S40)
- AL 60-24 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24 (S90 / S120)
- AL 150-24 (S150 / S200)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

- AL 30-24-D4 (S40)
- AL 50-24-D4 (S50 / S60)
- AL 75-24-D4 (S75 / S90)
- AL 100-24-D4 (S120)
- AL 150-24-D4 (S150 / S200)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

- AL 30-24-D6 (S40)
- AL 60-24-D6 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D6 (S90 / S120)
- AL 150-24-D6 (S150 / S200)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

- AL 30-24-D7 (S40)
- AL 60-24-D7 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D7 (S90 / S120)
- AL 150-24-D7 (S150 / S200)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

- AL 30-24-D8 (S40)
- AL 60-24-D8 (S50 / S60 / S75)
- AL 100-24-D8 (S90 / S120)
- AL 150-24-D8 (S150 / S200)



## \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 57  
Technical info go to page 57

44

### ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C10
- N.1 2165/S150 C10
- N.1 2129/R350 - 10
- N.1 AL 100-24
- N.1 AL 150-24

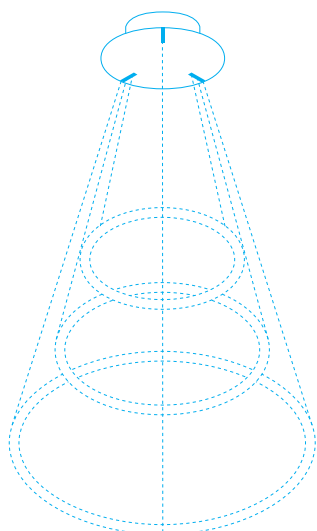

**2129/R440**  
Rosone centrale per 3 lampade /  
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm

### ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

- N.1 2165/S90 C19
- N.1 2165/S120 C19
- N.1 2165/S150 C19
- N.1 2129/R440-19
- N.1 AL 75-24 - D4
- N.1 AL 100-24 - D4
- N.1 AL 150-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne





INSIDE



2165/S60 + 2165/S90 + 2165/S200 + AL.100-24 + AL.100-24 + AL.150-24 + 2129/R440







## INSIDE

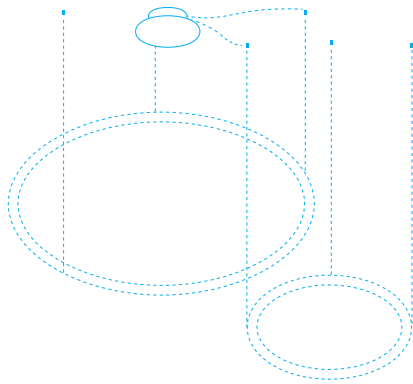

**2129/R2**  
Rosone decentrato per  
2 lampade /  
Decentralized canopy  
for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

### ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C10  
N.1 2165/S120 C10  
N.1 2129/R2-10  
N.1 AL 100-24  
N.1 AL 150-24

### ON/OFF

AL 30-24 (S40)  
AL 60-24 (S50 / S60 / S75)  
AL 100-24 (S90 / S120)  
AL 150-24 (S150 / S200)

### DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 30-24-D4 (S40)  
AL 50-24-D4 (S50 / S60)  
AL 75-24-D4 (S75 / S90)  
AL 100-24-D4 (S120)  
AL 150-24-D4 (S150 / S200)

### DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 30-24-D6 (S40)  
AL 60-24-D6 (S50 / S60 / S75)  
AL 100-24-D6 (S90 / S120)  
AL 150-24-D6 (S150 / S200)

### DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 30-24-D7 (S40)  
AL 60-24-D7 (S50 / S60 / S75)  
AL 100-24-D7 (S90 / S120)  
AL 150-24-D7 (S150 / S200)



### DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 30-24-D8 (S40)  
AL 60-24-D8 (S50 / S60 / S75)  
AL 100-24-D8 (S90 / S120)  
AL 150-24-D8 (S150 / S200)

### \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

47

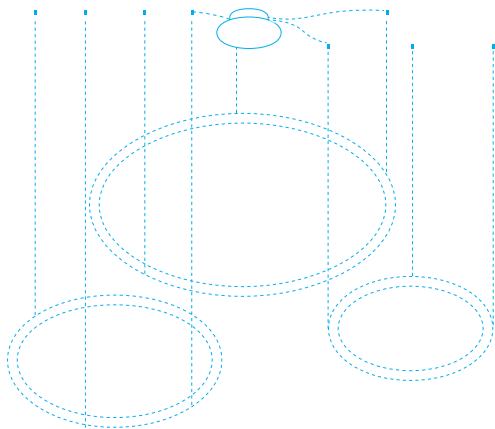

**2129/R3**  
Rosone decentrato  
per 3 lampade /  
Decentralized canopy  
for 3 lamps

H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm

### ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2165/S90 C19  
N.1 2165/S120 C19  
N.1 2165/S150 C19  
N.1 2129/R3-19  
N.1 AL 75-24 - D4  
N.1 AL 100-24 - D4  
N.1 AL 150-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosè Spaz. Brushed Rosè	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosè Verniciato Painted Rosè	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

# Lumiluna

48

2166/CD245

BRAGA LED







# LUMILUNA

## DIMMERABILE / DIMMABLE


Vai a pagina / Go to page 74

## DIFFUSORE / DIFFUSER

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

## \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

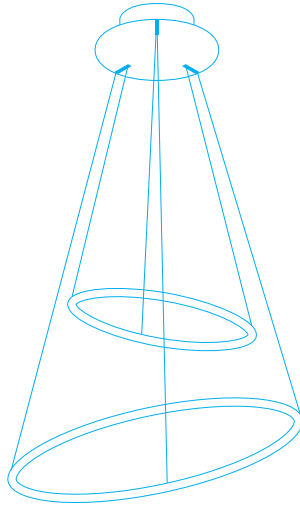

## COMPOSIZIONE CENTRATA CENTERED COMPOSITION

### 2166/CC245

W 126 - Vac 230

Lm 7.560

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

### 2166/CC245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

### 2166/CC245 - D6

1-10V - DALI - PUSH


### 2166/CC245 - D7

ZigBee

### 2166/CC245 - D8

CASAMBI

50

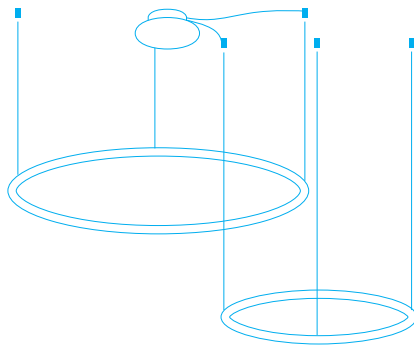

## COMPOSIZIONE DECENTRATA DECENTRALIZED COMPOSITION

### 2166/CD245

W 126 - Vac 230

Lm 7.560

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 4.000 mm

L 1060 x 500 mm + L 1400 x 730 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

### 2166/CD245 - D4

Taglio di fase / Phase Cut

### 2166/CD245 - D6

1-10V - DALI - PUSH

### 2166/CD245 - D7

ZigBee

### 2166/CD245 - D8

CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



15  
Grigio  
Grey



19  
Nero  
Black



21  
Grigio tortora  
Dove grey



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



28  
Oro  
Gold



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



34  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne







# LUMILUNA

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**


Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm**

**On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm**




52

Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2166/S105**

W 53 - Vdc 24

Lm 3.180  
M 2.700°K - C 3.000°K  
W 4.000°K

H 35 mm  
L CAVI / CABLES 1.700 mm  
L 1060 x 500 mm

+



**2129/R1-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm  
L 360 x 145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**


**2129/R1-60 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-60 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**2129/R1-60 - D7**  
ZigBee

**2129/R1-60 - D8**  
CASAMBI

O/OR



**2129/R220-60**

W 60 - Vac 230

H 45 mm  
Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-60 - D4**  
Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-60 - D6**  
1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-60 - D7**  
ZigBee

**2129/R220-60 - D8**  
CASAMBI

**10**  
Bianco  
White



**13**  
Foglia Argento  
Silver Leaf



**14**  
Foglia Oro  
Gold Leaf



**15**  
Grigio  
Grey



**19**  
Nero  
Black



**21**  
Grigio tortora  
Dove grey



**22**  
Foglia rame  
Copper leaf



**23**  
Ruggine  
Rust



**24**  
Ferro  
Iron



**28**  
Oro  
Gold



**29**  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



**30**  
Gunmetal



**31**  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



**32**  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



**33**  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



**34**  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



**35**  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



**36**  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne





# LUMILUNA

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**


Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

**Su richiesta misure custom  
massimo 2600 x 1360mm**


**On request custom sizes  
maximum 2600 x 1360mm**



Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm



**2166/S140**

W 73 - Vdc 24

Lm 4.380

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1400 x 730 mm

+



**2129/R1-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R1-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-100 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R1-100 - D7**

ZigBee

**2129/R1-100 - D8**

CASAMBI



**2129/R220-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R220-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-100 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-100 - D7**

ZigBee

**2129/R220-100 - D8**

CASAMBI



**2166/S190**

W 97 - Vdc 24

Lm 5.820

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 35 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

L 1900 x 930 mm

+



**2129/R1-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm

L 360 x 145 mm

O/OR

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R1-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-100 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R1-100 - D7**

ZigBee

**2129/R1-100 - D8**

CASAMBI



**2129/R220-100**

W 100 - Vac 230

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

DIMMERABILE / DIMMABLE

**2129/R220-100 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-100 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-100 - D7**

ZigBee

**2129/R220-100 - D8**

CASAMBI

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36



Champagne Spaz.  
Brush. Champagne







# LUMILUNA

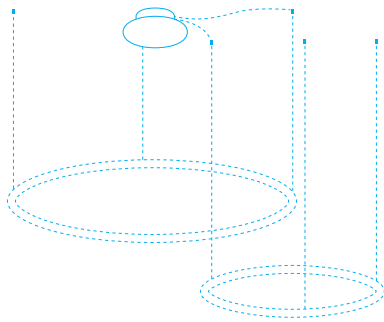

**2129/R2**  
Rosone decentrato per  
2 lampade /  
Decentralized canopy  
for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

## ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10  
N.1 2166/S140 C10  
N.1 2129/R2-10  
N.1 AL 60-24  
N.1 AL 100-24

## ON/OFF

AL 60-24 (S105)  
AL 100-24 (S140 / S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105 / S140)  
AL 100-24-D4 (S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 60-24-D6 (S105)  
AL 100-24-D6 (S140 / S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 60-24-D7 (S105)  
AL 100-24-D7 (S140 / S190)



## DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 60-24-D8 (S105)  
AL 100-24-D8 (S140 / S190)

## \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 57  
Technical info go to page 57

55

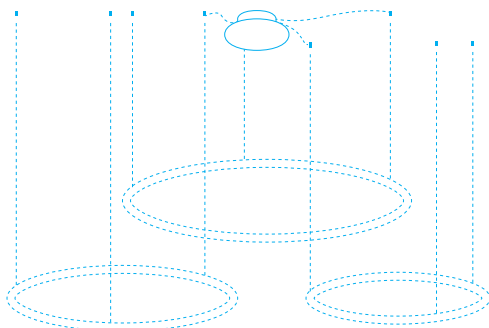

**2129/R3**  
Rosone decentrato  
per 3 lampade /  
Decentralized canopy  
for 3 lamps



H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm

## ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19  
N.1 2166/S140 C19  
N.1 2166/S190 C19  
N.1 2129/R3-19  
N.1 AL 75-24 - D4  
N.1 AL 75-24 - D4  
N.1 AL 100-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosé Spaz. Brushed Rosé	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosé Verniciato Painted Rosé	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne

# LUMILUNA

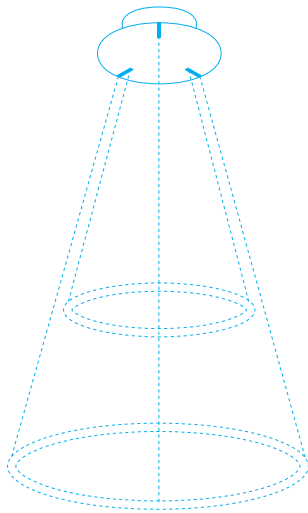

**2129/R350**  
Rosone centrale per 2 lampade /  
Central canopy for 2 lamps

H 50 mm  
Ø 410 mm + Ø 350 mm

## ON/OFF

AL 60-24 (S105)  
AL 100-24 (S140 / S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D4 (TAGLIO DI FASE/PHASE CUT)

AL 75-24-D4 (S105 / S140)  
AL 100-24-D4 (S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D6 (1-10V-DALI-PUSH)

AL 60-24-D6 (S105)  
AL 100-24-D6 (S140 / S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D7 (ZIGBEE)

AL 60-24-D7 (S105)  
AL 100-24-D7 (S140 / S190)

## DIMMERABILE / DIMMABLE D8 (CASAMBI)

AL 60-24-D8 (S105)  
AL 100-24-D8 (S140 / S190)



## \* ROSONE / CANOPY

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73

56

## ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C10  
N.1 2166/S140 C10  
N.1 2129/R350 - 10  
N.1 AL 60-24  
N.1 AL 100-24

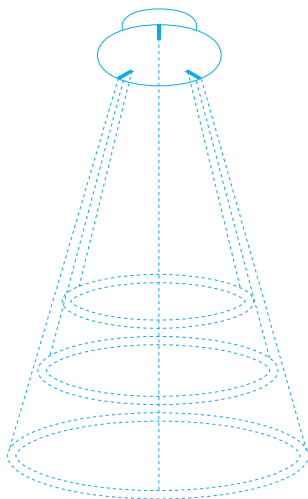

**2129/R440**  
Rosone centrale per 3 lampade /  
Central canopy for 3 lamps

H 50 mm  
Ø 500 mm + Ø 440 mm

## ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE OF ORDER

N.1 2166/S105 C19  
N.1 2166/S140 C19  
N.1 2166/S190 C19  
N.1 2129/R440-19  
N.1 AL 75-24 - D4  
N.1 AL 75-24 - D4  
N.1 AL 100-24 - D4

10 Bianco White	13 Foglia Argento Silver Leaf	14 Foglia Oro Gold Leaf	15 Grigio Grey	19 Nero Black	21 Grigio tortora Dove grey	22 Foglia rame Copper leaf	23 Ruggine Rust	24 Ferro Iron
28 Oro Gold	29 Alluminio Spaz. Brushed Alum.	30 Gunmetal	31 Rosè Spaz. Brushed Rosè	32 Bronzo Spaz. Brush. Bronze	33 Oro Spaz. Brush. Gold	34 Rosè Verniciato Painted Rosè	35 Bronzo Verniciato Bronze Painted	36 Champagne Spaz. Brush. Champagne





LUMILUNA

2166/S105 + 2166/S140 + 2166/S190 + AL.60-24 + AL.100-24 + AL.100-24 + 2129/R440




# Hug



58





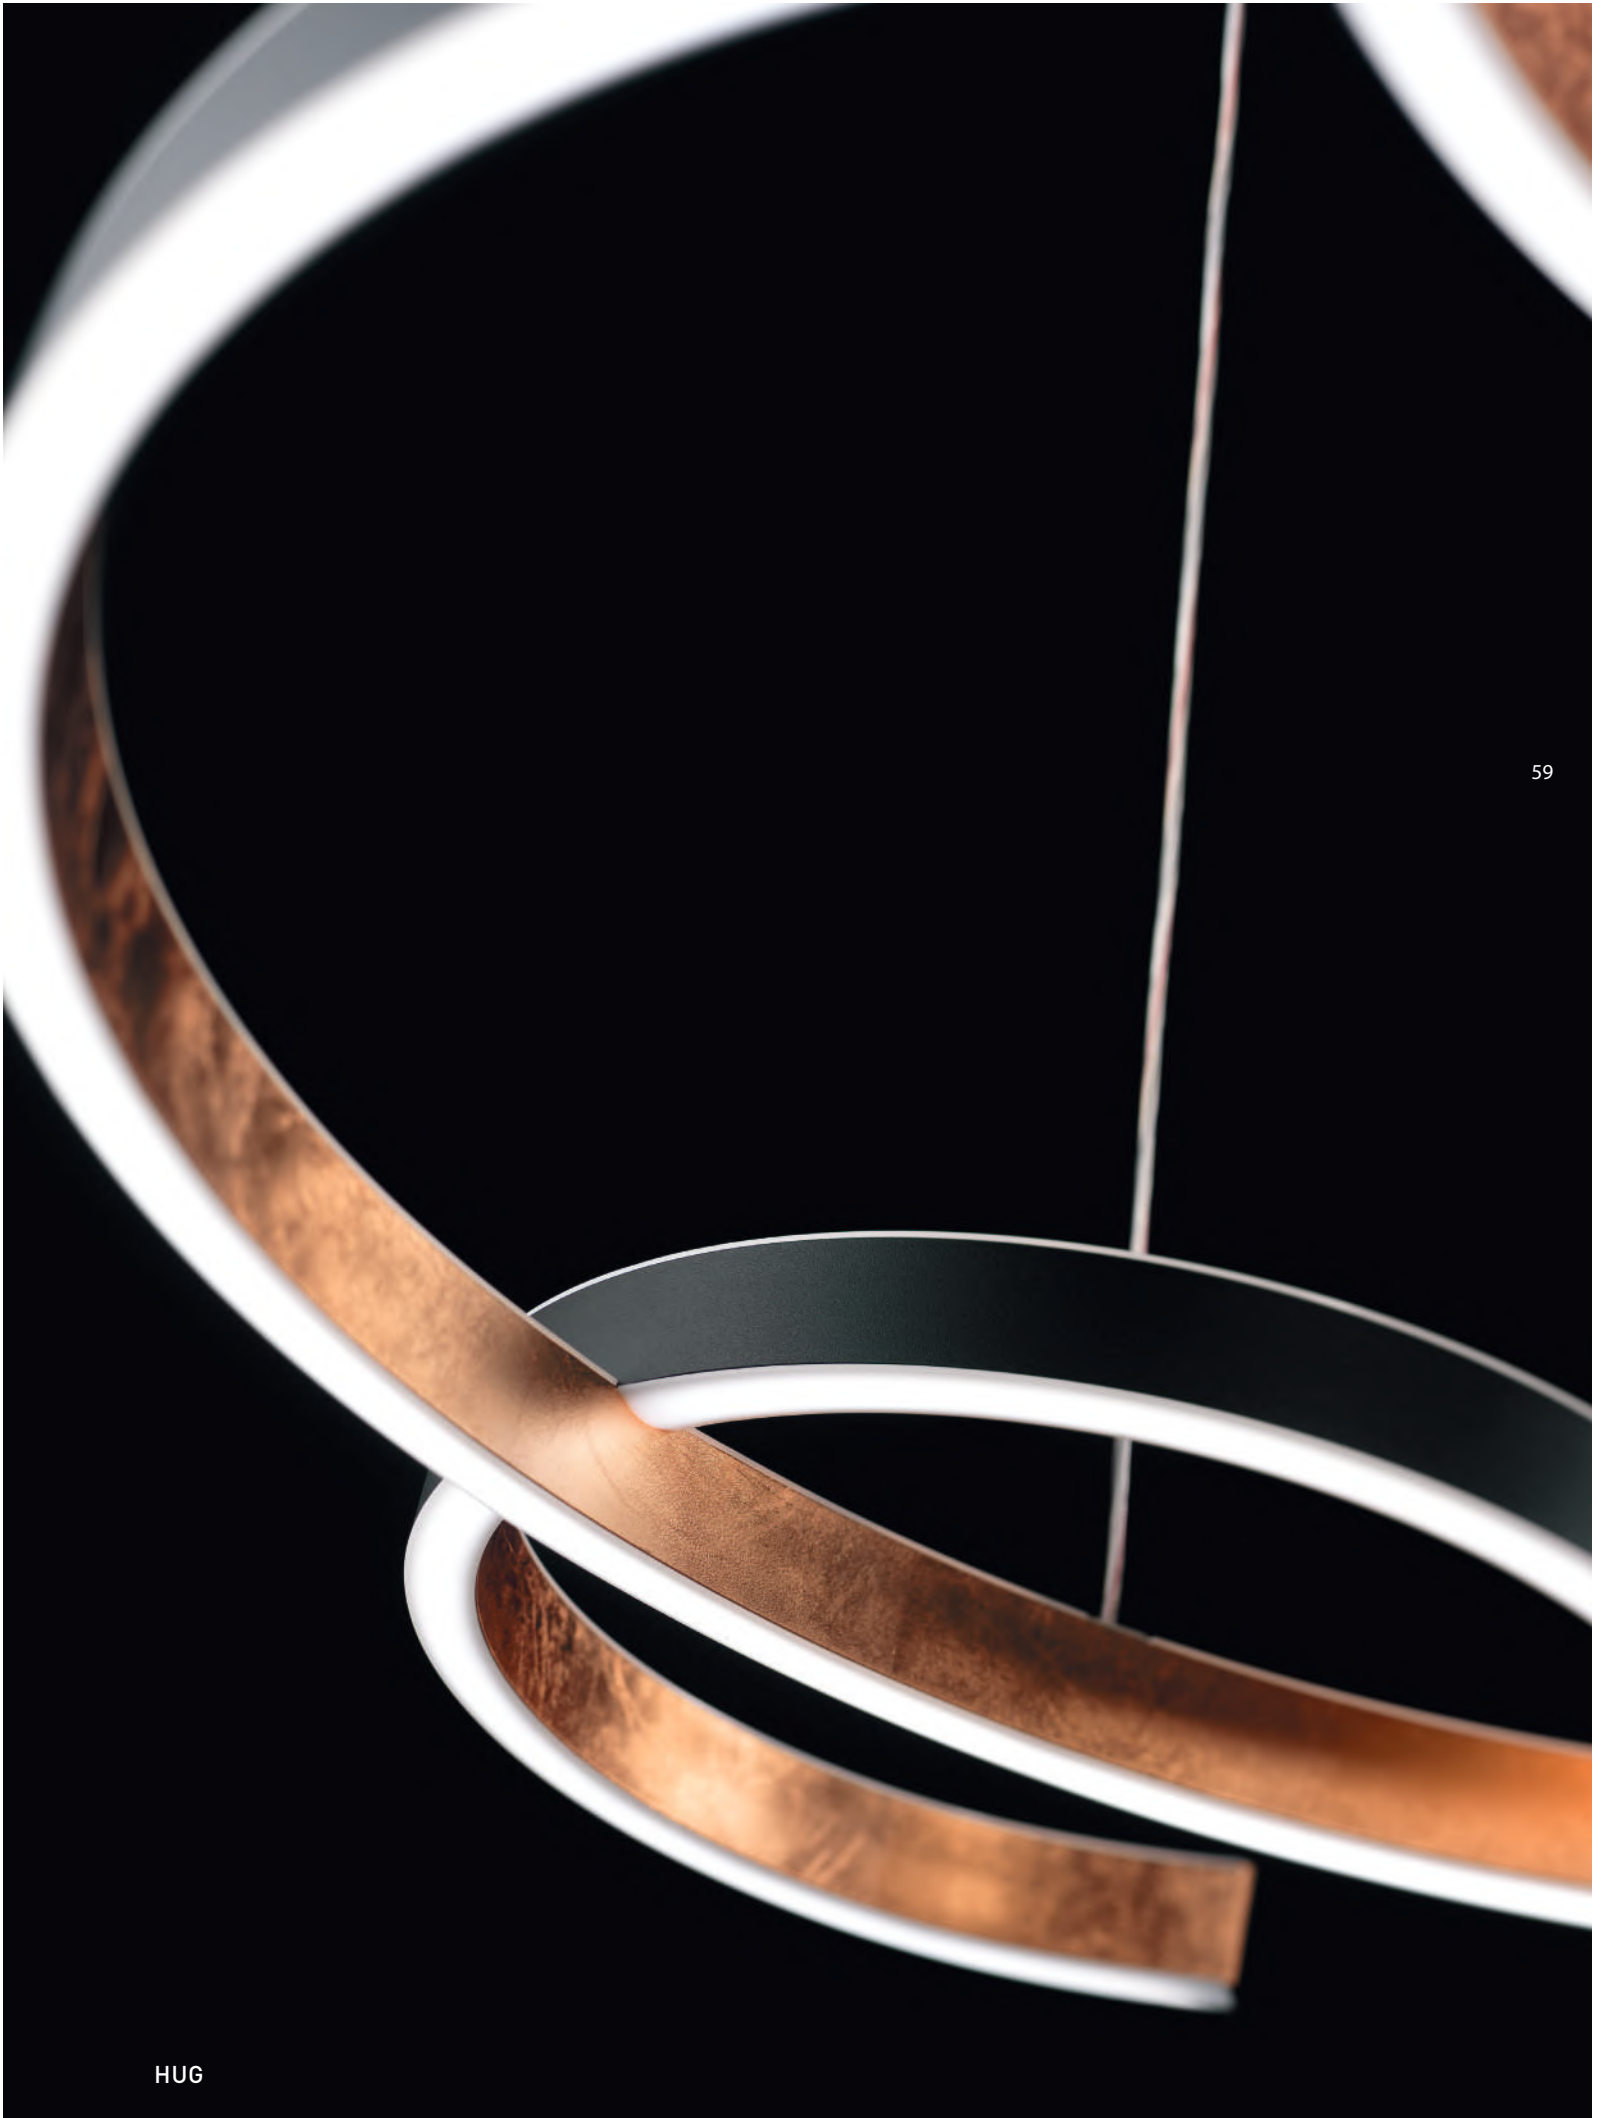



60



2159/TR3

BRAGA LED



# HUG

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**



Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



**2159/S3-1**

W 95 - Vac 230

Lm 5.700

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 80 mm

L 1.300 x 750 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2159/S3-1 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2159/S3-1 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2159/S3-1 - D7**

ZigBee

**2159/S3-1 - D8**

CASAMBI



**2159/S3-2**

W 190 - Vac 230

Lm 11.400

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 80 mm

L 1.300 x 750 mm

L CAVI / CABLES 2.000 mm

ROSONE / CANOPY

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2159/S3-2 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2159/S3-2 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2159/S3-2 - D7**

ZigBee

**2159/S3-2 - D8**

CASAMBI



**2129/R220-0-150**

Rosone con Alimentatore 150W  
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-0-150 - D4**


Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-0-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-0-150 - D8**

CASAMBI



**2159/TR3**

W 140 - Vdc 24

Lm 8.400

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 80 mm

L 1.300 x 750 mm

ALIMENTATORE REMOTO

REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF

AL. 150-24

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**AL.150-24 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**AL.150-24 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**AL.150-24 - D7**

ZigBee

**AL.150-24 - D8**

CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



15  
Grigio  
Grey



19  
Nero  
Black



21  
Grigio tortora  
Dove grey



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



28  
Oro  
Gold



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



34  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

19  
Nero  
Black

/

14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



24  
Ferro  
Iron

/

13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



10  
Bianco  
White

/

22  
Foglia rame  
Copper leaf



# Loop 200

62



2129/S200-2

BRAGA LED



## LOOP 200

SOLO LUCE DIRETTA  
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



Ø


63 Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg

**2146/R35**

Ø 45 mm

H 35 mm

Ø 35 mm

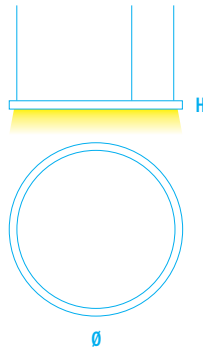

**2129/S200-1**

W 135 - Vdc 24

Lm 8.100

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 2.000 mm

+



**2129/R1-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm

L 360x145 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R1-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R1-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R1-150 - D7**

ZigBee

**2129/R1-150 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R260-150**

W 150 - Vac 230

H 45 mm

Ø 320 mm + Ø 260 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R260-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R260-150 - D6**


1-10V - DALI - PUSH

**2129/R260-150 - D7**

ZigBee

**2129/R260-150 - D8**

CASAMBI



**2129/S200-2**

W 270 - Vdc 24

Lm 16.200

M 2.700°K - C 3.000°K


W 4.000°K

H 40 mm

L CAVI / CABLES 1.700 mm

Ø 2.000 mm

+



**2129/R2-320**

W 320 - Vac 230

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R2-320 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R2-320 - D6**

1-10V - DALI - PUSH


**2129/R2-320 - D7**

ZigBee

**2129/R2-320 - D8**

CASAMBI

O/OR



**2129/R350-320**

W 320 - Vac 230

H 50 mm

Ø 410 mm + Ø 350 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R350-320 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R350-320 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R350-320 - D7**

ZigBee

**2129/R350-320 - D8**

CASAMBI

10

Bianco  
White



13

Foglia Argento  
Silver Leaf



14

Foglia Oro  
Gold Leaf



15

Grigio  
Grey



19

Nero  
Black



21

Grigio tortora  
Dove grey



22

Foglia rame  
Copper leaf



23

Ruggine  
Rust



24

Ferro  
Iron



28

Oro  
Gold



29

Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30

Gunmetal



31

Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32

Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33

Oro Spaz.  
Brush. Gold



34

Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35

Bronzo Verniciato  
Bronze Painted



36

Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

19

Nero  
Black

/

14

Foglia Oro  
Gold Leaf



24

Ferro  
Iron

/

13

Foglia Argento  
Silver Leaf



10

Bianco  
White

/

22

Foglia rame  
Copper leaf







# LOOP 200

SOLO LUCE DIRETTA  
ONLY DIRECT LIGHT

CRI > 80

**DIMMERABILE / DIMMABLE**


Vai a pagina / Go to page 74

**DIFFUSORE / DIFFUSER**

Silicone opalino  
Opaline-finish Silicone

**\* ROSONE / CANOPY**

Informazioni Tecniche vai a pag. 73  
Technical info go to page 73



## 2129/TR200

W 135 - Vdc 24

Lm 8.100

M 2.700°K - C 3.000°K

W 4.000°K

H 40 mm

Ø 2.000 mm

ALIMENTATORE REMOTO  
REMOTE POWER SUPPLY

ON/OFF  
AL. 150-24

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**AL.200-24 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut


**AL.150-24 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**AL.150-24 - D7**

ZigBee

**AL.150-24 - D8**  
CASAMBI



## 2129/R220-0-150

Rosone con Alimentatore 150W  
Base whit Power Supply 150W

H 45 mm

Ø 280 mm + Ø 220 mm

**DIMMERABILE / DIMMABLE**

**2129/R220-0-150 - D4**

Taglio di fase / Phase Cut

**2129/R220-0-150 - D6**

1-10V - DALI - PUSH

**2129/R220-0-150 - D8**  
CASAMBI

10  
Bianco  
White



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



15  
Grigio  
Grey



19  
Nero  
Black



21  
Grigio tortora  
Dove grey



22  
Foglia rame  
Copper leaf



23  
Ruggine  
Rust



24  
Ferro  
Iron



28  
Oro  
Gold



29  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



30  
Gunmetal



31  
Rosé Spaz.  
Brushed Rosé



32  
Bronzo Spaz.  
Brush. Bronze



33  
Oro Spaz.  
Brush. Gold



34  
Rosé Verniciato  
Painted Rosé



35  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted




36  
Champagne Spaz.  
Brush. Champagne



**BICOLORE / TWO-TONE**

Vai a pagina / Go to page 72

19  
Nero  
Black  
/



24  
Ferro  
Iron  
/



10  
Bianco  
White  
/



14  
Foglia Oro  
Gold Leaf



13  
Foglia Argento  
Silver Leaf



22  
Foglia rame  
Copper leaf



# Charme

66



2167/S2

BRAGA LED




# CHARME

DIFFUSORE / DIFFUSER

Vetro / Glass



67



Ø


**2167/S**

1 x max 70W E27

Ø 155 mm

H 320 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm



Ø

**2167/S2**

1 x max 70W E27

Ø 210 mm

H 400 mm

L CAVO / CABLE 3.000 mm

**10**  
Bianco  
White



**19**  
Nero  
Black



**28**  
Oro  
Gold



**29**  
Alluminio Spaz.  
Brushed Alum.



**34**  
Rosè Verniciato  
Painted Rosè



**35**  
Bronzo Verniciato  
Bronze Painted




# Rosoni / Canopy



**2147/150**

L 1.500  
L2 30 mm  
H 47 mm

Numero di fori per sospensioni su richiesta / Number of holes for pendants on request



**2147/50**

L 500 mm  
L2 30 mm  
H 47 mm

**2147/100**


L 1.000 mm  
L2 30 mm  
H 47 mm

**2147/200**

L 2.000 mm  
L2 30 mm  
H 47 mm

**2147/250**


L 2.500 mm  
L2 30 mm  
H 47 mm



**2146/PL30**


Ø 300 mm  
H 37 mm

68




**2146/PL3**

Ø 440 mm  
H 60 mm




**2146/PL4**

Ø 440 mm  
H 60 mm




**2146/PL5**

Ø 440 mm  
H 60 mm



**2146/PL7**

Ø 560 mm  
H 60 mm



**2146/PL11**

Ø 700 mm  
H 60 mm




**2146/N**

Ø 20 mm  
H 15 mm




**2146/A**

Ø 120 mm  
SP 150 mm



**2146/R1**

Ø 105 mm  
H 30 mm



**2146/R6**

Ø 140 mm  
H 30 mm


Rosone per collegamento da 2 a 6  
Canopy for connection from 2 to 6



**2146/R12**

Ø 175 mm  
H 30 mm


Rosone per collegamento da 2 a 12  
Canopy for connection from 2 to 12



Rosone da incasso  
Recessed canopy  
Max 3,2 Kg


**2146/R35**

Ø 45 mm  
H 35 mm  
Ø 35 mm




**2145/PL50/3**

L 530 x 300 mm  
H 45 mm




**2145/PL80/5**

L 800 X 500 mm  
H 45 mm



**2145/PL80/7**

L 800 x 500 mm  
H 45 mm



**2145/PL110/11**


L 1.100 x 500 mm  
H 45 mm



**BRAGA**  
ILLUMINAZIONE

# Colori / Colors

70

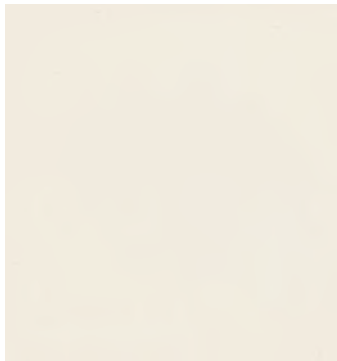

**10**  
Bianco / *White*  
RAL 9010



**11**  
Cromo / *Chrome*



**12**  
Nickel / *Nickel*



**13**  
Foglia argento / *Silver leaf finish*



**14**  
Foglia Oro / *Gold Leaf*




**15**  
Grigio / *Gray*



**19**  
Nero / *Black*  
RAL 9005



**20**  
Corten / *Corten*  
RAL 8019

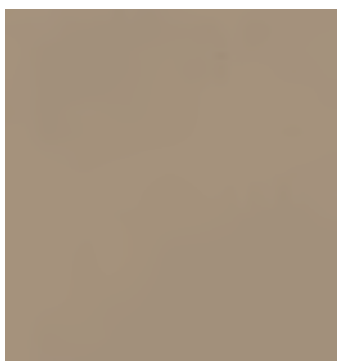

**21**  
Grigio tortora / *Dove grey*  
RAL 1019



**22**  
Foglia rame / *Copper leaf finish*



**23**  
Ruggine / *Rust*



**24**  
Ferro / *Iron*



# Colori / Colors



**26**  
Inox / *Inox*



**27**  
Ossidato / *Oxydized*



**28**  
Oro / *Gold*



**29**  
Alluminio Spazzolato / *Brushed Aluminum*

71



**30**  
Gunmetal




**31**  
Rosé Spazzolato / *Brushed Rosé*



**32**  
Bronzo Spazzolato / *Brushed Bronze*



**33**  
Oro Spazzolato / *Brushed Gold*

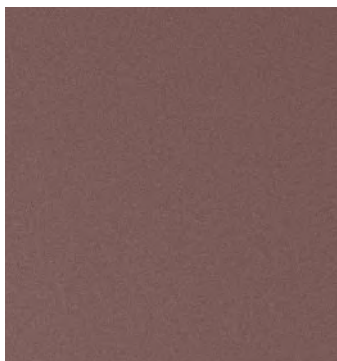

**34**  
Rosé Verniciato / *Painted Rosé*  
(DJIBOUTI SABLÉ)




**35**  
Bronzo Verniciato / *Bronze Painted*  
(PATAH 2525)



**36**  
Champagne Spazzolato / *Brushed Champagne*


# BICOLORE · Informazioni Tecniche / TWO-TONE · Technical info

Combinazioni cromatiche per serie / Color combinations by series:  
HUG / LOOP 200 / OVALLY

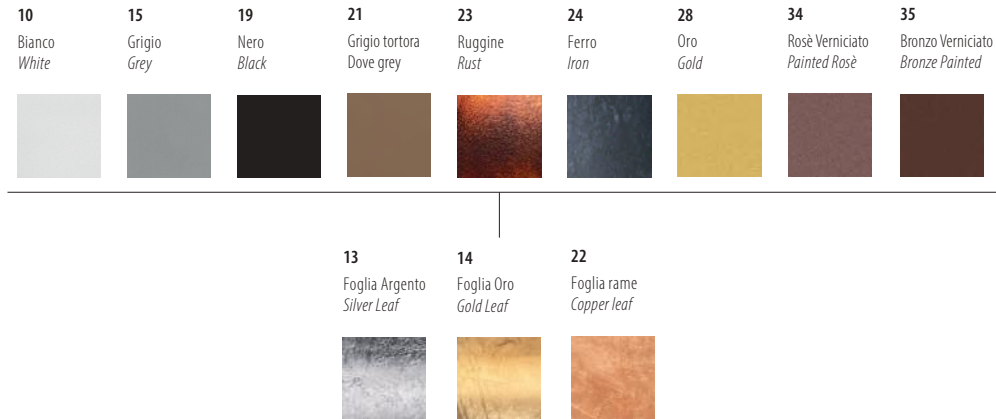

72

## Esempio bicolore serie NETS / NETS series two-color example

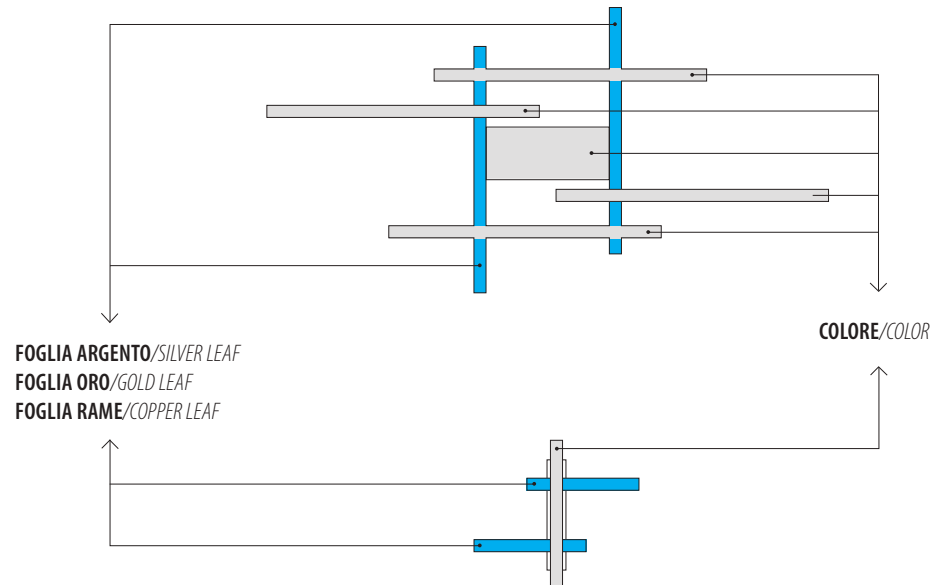







# ROSONE · Informazioni Tecniche / CANOPY · Technical info









ROSONE **STANDARD BIANCO**  
*WHITE STANDARD CANOPY*

ROSONE STANDARD **COLORATO**  
*STANDARD COLORED CANOPY*

ROSONE MONOCOLORE **SU RICHIESTA**  
*ON REQUEST MONOCOLOUR CANOPY*




73

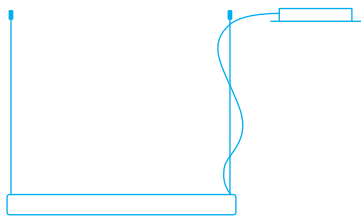

# D4

DIMMERABILE / DIMMABLE

TAGLIO DI FASE / PHASE CUT

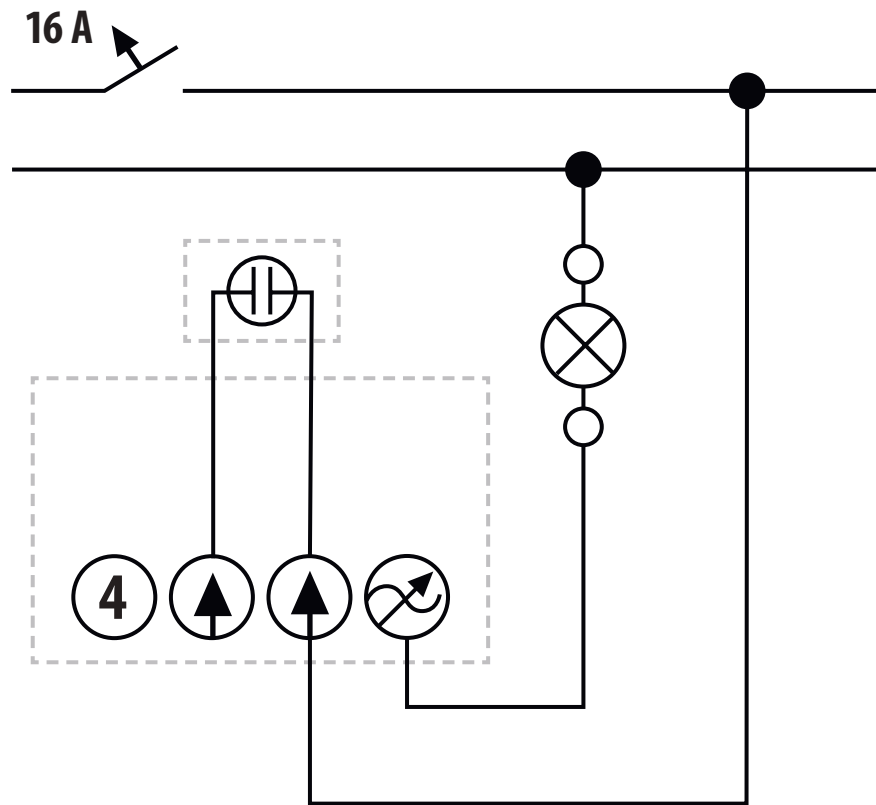




# D6

DIMMERABILE / DIMMABLE

1-10V - DALI - PUSH


## Modalità 0-10V/1-10V PASSIVO

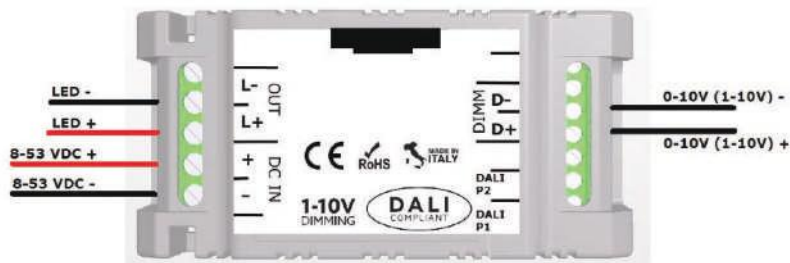

## Modalità PUSH




## Modalità DALI

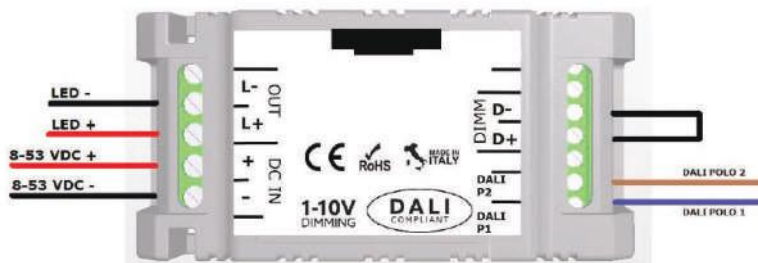

# D7

## DIMMERABILE / DIMMABLE


DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m

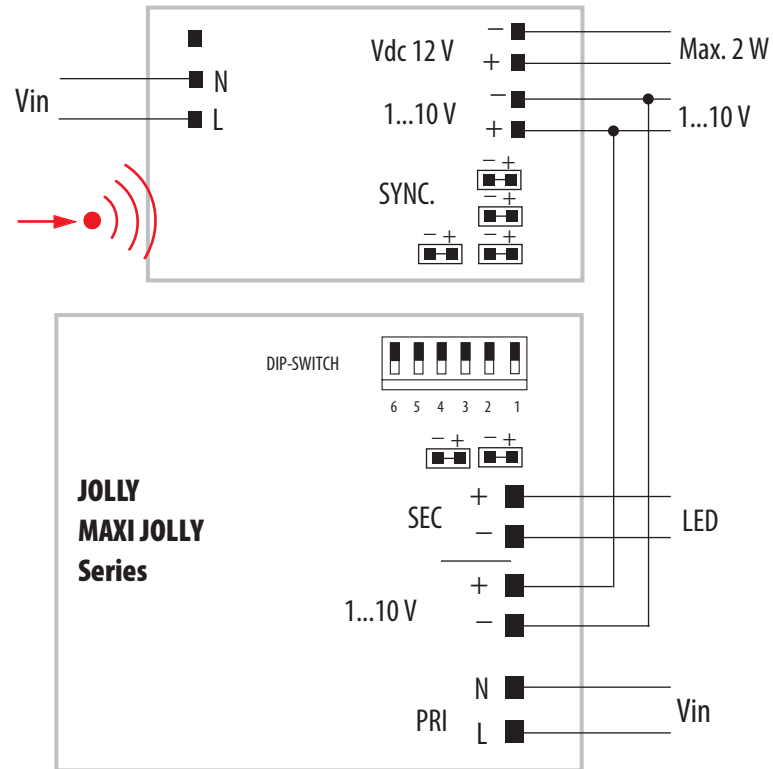

76

Funziona con / It works with:  
Alexa, Google Home, Philips Hue dimmer switch

### PATTERN - CRISTALLI

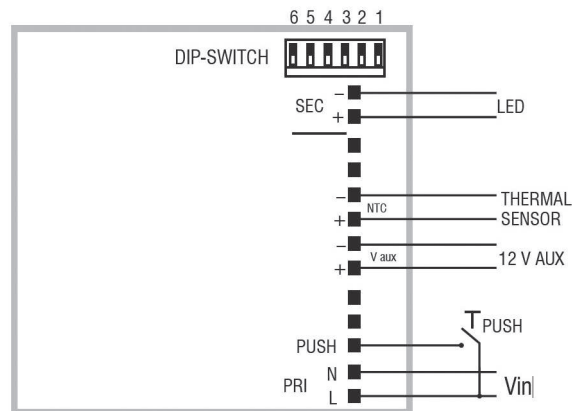

PUSH diagram - Collegamento PUSH




# D8

DIMMERABILE / DIMMABLE

DOWNLOAD APP


DISTANZA MASSIMA SEGNALE 8m / MAXIMUM SIGNAL DISTANCE 8m

# CASAMBI

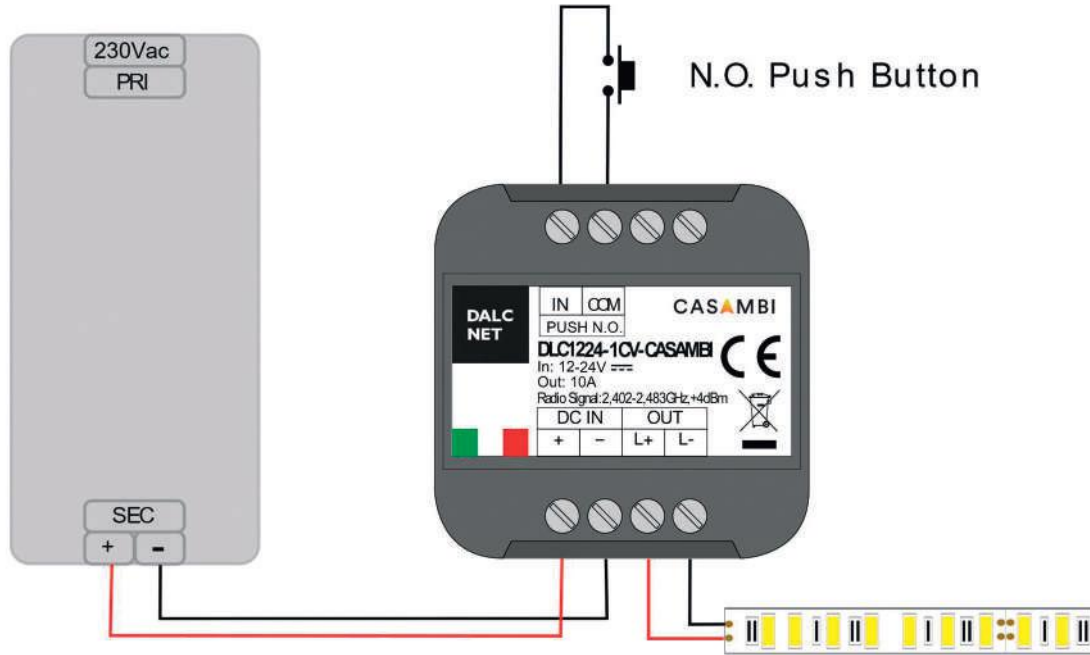

77

## PATTERN - CRISTALLI

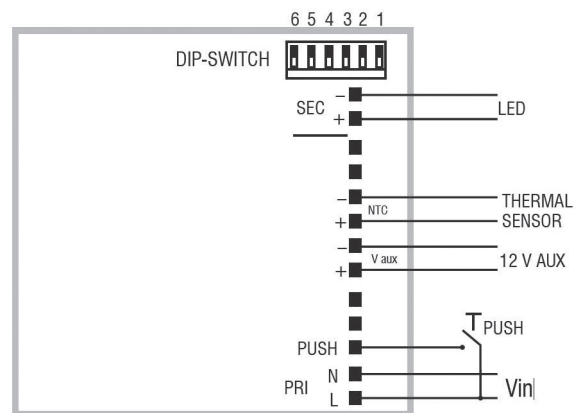


PUSH diagram - Collegamento PUSH

# DIMMERABILE / DIMMABLE 230 Vac

## 1° OPZIONE/OPTION





**C** Trailing edge technology (IGBT)

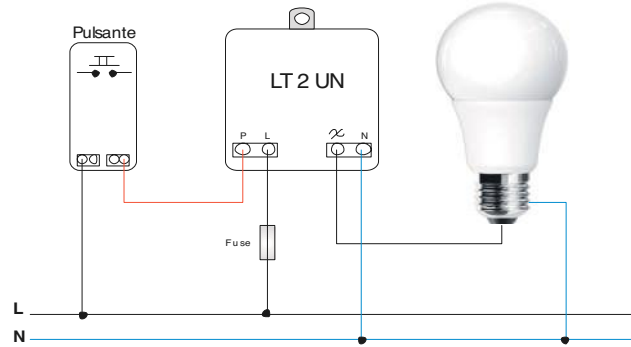

78

Tensione nominale entrata <i>Nominal input voltage</i>	Vac	220-240Vac 50Hz	<b>DIP 1</b>	Funzione Master e Slave <i>Master and Slave Function</i>
Potenza del carico Halo <i>Halo Power load</i>	W	4-250W	<b>DIP 2</b>	Impostazione minimo <i>Minimum setting</i>
Potenza del carico LED <i>Led Power load</i>	W	4÷100W (max 10 lamps)		
Temperatura ambiente Ta° <i>Ambient Temperature Ta°</i>	°C	35°C		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	42x40x23		

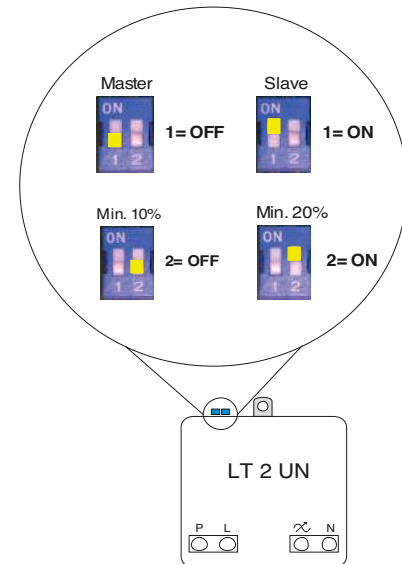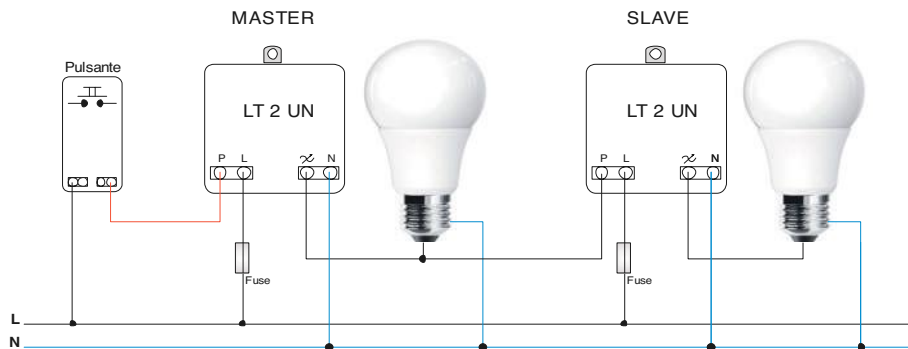


Regolatore da incasso con comando a pulsante separato.	Universal regulator for flush mounting with separate push button control.
Installazione in scatole di derivazione.	Installation in junction boxes.
Regolazione a pulsante.	Regulation from several points with any push button not fitted with warning lights.
Assenza di ronzio acustico	No acoustic buzzing.
Protezione elettronica contro il sovraccarico e/o cortocircuito.	Electronic protection against overloads and/or short-circuits.
Soft Start - Soft Stop	Soft Start - Soft Stop
Memoria di intensità luminosa (salvo interruzioni di rete)	Brightness memory (except for mains power cuts).

Il comando avviene tramite pulsante esterno (non fornito), in caso di comando da più punti collegare tutti i pulsanti in parallelo, non utilizzare pulsanti con spia luminosa incorporata. L'accensione e lo spegnimento avvengono tramite una breve pressione (inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante. Per ottenere la regolazione dell'intensità luminosa premere un pulsante sino a raggiungere il livello d'intensità desiderato. A livello raggiunto interrompere la pressione sul pulsante. Qualora si desideri invertire il senso di regolazione, interrompere la pressione e ripristinarla. Raggiunti i livelli minimo e massimo la regolazione si interrompe, per riprendere lasciare il pulsante e premere nuovamente. Allo spegnimento il livello di regolazione viene memorizzato, salvo interruzioni di rete

The command is given via an external push button (not supplied), in the event of a command from several points connect all the push buttons in parallel, do not use the push buttons with an incorporated indicator light. The device is switched on and off by pressing a push button briefly (no longer than 0.3 sec.) To adjust brightness press a push button until the desired brightness level is reached. When the desired level has been reached release the push button. If the regulation direction needs to be changed, interrupt the contact and reset the direction. Once the minimum and maximum levels have been reached the adjustment is interrupted; to resume it release the push button and press again. The regulation is memorised on switch/off, unless the network is interrupted.



## 2° OPZIONE/OPTION

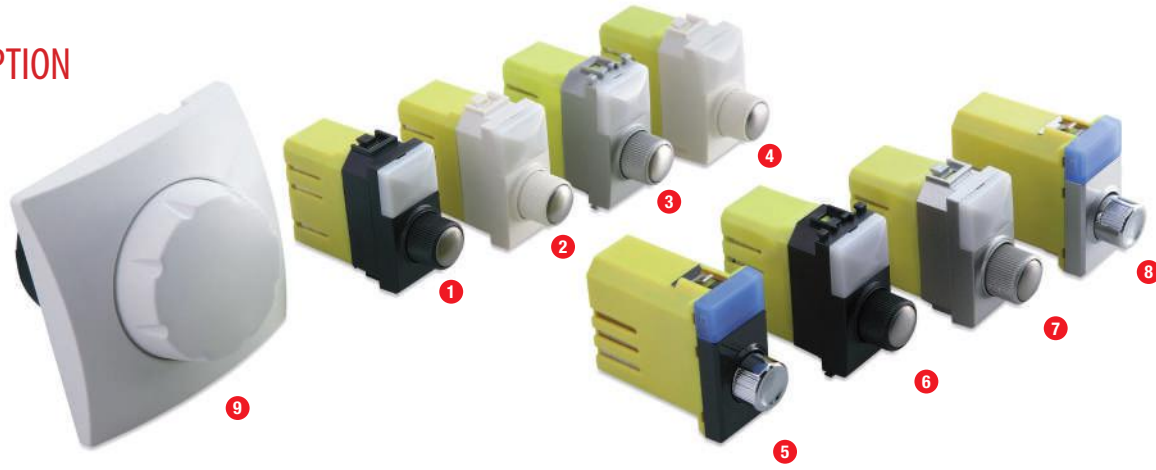

Art.	Serie	W	Vac	Hz	
1	DIMLED 34 DSL	International	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
2	DIMLED 34 DLT	Light	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
3	DIMLED 34 DTC	Light Tech	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
4	DIMLED 34 DVP	Vimar Plana	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
5	DIMLED 34 DAX B	Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
6	DIMLED 34 DEK A	Eikon	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
7	DIMLED 34 DAX S	Silver Axolute	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
8	DIMLED 34 DEK S	Eikon Next	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50
9	DIMLED 65 DAK	Ø 65mm	4÷100 (max 5 Acrich mod. - max 5 lamp)	230	50

79



### Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di:

- Lampadine a LED dimmerabili Acrich
- Moduli Acrich - Acrich 2

La potenza applicabile è pari a un minimo di 4W e un massimo di 100W.

Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.

DIMLED... è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.

### Built-in rotary dimmer with built in way control for:



- Dimmable LED lamps Acrich
- Acrich LED modules - Acrich 2 LED modules modular series.

The minimum power is 4W and maximum is 100W.

Direct command through deviator by pressure and regulation through rotation of the same handle grip; lighting and turning off through pressure of the handle grip.

DIMLED... a latest-generation dimmer which exploits the most recent micro-processor technology.

### Schema di collegamento - Wiring diagrams

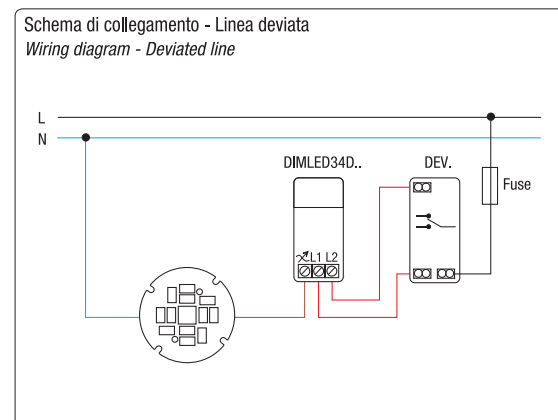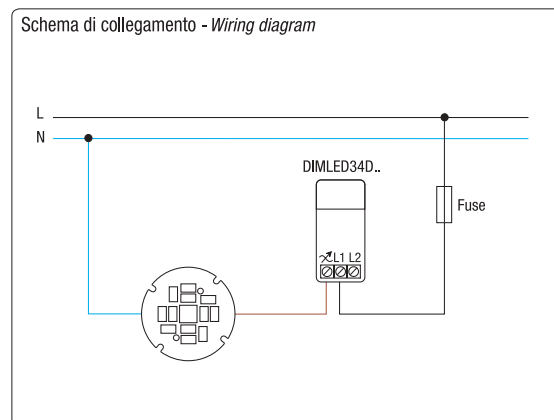

## 3° OPZIONE/OPTION





Il marchio CE è un marchio europeo di garanzia che, rilasciato dopo una serie di rigorosi test di controllo, certifica la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di sicurezza previsti dalle normative CE.

*The CE mark is a European guarantee mark, issued after a series of strict tests, which certifies product quality and its compliance with the safety standards envisaged by EEC regulations.*



Grado di protezione contro corpi solidi o liquidi.  
*Index protection.*



Apparecchi di illuminazione nei quali le eccessive temperature che possono verificarsi in un componente a causa di un guasto, non devono surriscaldare il piano d'appoggio.  
*Luminaires in which the excessive temperatures which may arise due to failure of a component shall not overheat the mounting surface.*



**APPARECCHIO IN CLASSE II**

Apparecchiature provviste di isolamento doppio o rinforzato e non aventi nessun dispositivo di collegamento a un conduttore di protezione.

**CLASSE II LUMINAIRES**

*Luminaires supplied with double insulation and having no device for electrical bonding.*



**APPARECCHIO IN CLASSE I** - Apparecchiature provviste di isolamento semplice: è richiesta la messa a terra di protezione.

**CLASSE I LUMINAIRES** - *Luminaires supplied with single insulation: protective grounding is required.*

BRAGA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie collezioni, in qualunque momento e senza preavviso.

*Braga reserves the right to modify our collections at any time it deems appropriate and without giving prior notice.*



**BRAGA**  
I L L U M I N A Z I O N E

BRAGA F.LLI s.n.c.  
Via Soniga, 7  
I-25080 Nuvolento  
Brescia - Italy  
P.Iva/CF IT 00737770172

**UFFICIO VENDITE ITALIA**

Tel. +39 - 030 691 775  
Fax +39 - 030 691 296

[info@fratellibraga.it](mailto:info@fratellibraga.it)

**EXPORT SALES DPT.**

Tel. +39 - 030 691 775  
Fax +39 - 030 691 296  
Cell. +39 - 388 974 8282

[export@fratellibraga.it](mailto:export@fratellibraga.it)

[www.fratellibraga.it](http://www.fratellibraga.it)

Realized by  
**studiopointer.com**  
© 10/2023

Printed in Italy by  
**EUROTEAM**





